


大流量真空过滤器

VFR 系列

型号表示方法

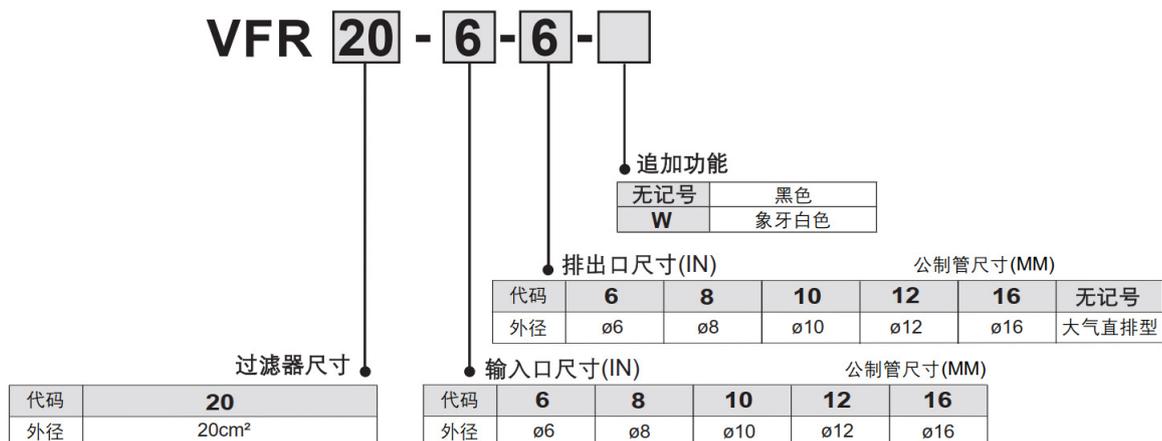


规格

使用温度范围	0~60℃(未冻结)
使用流体	空气
过滤精度	10µm
使用压力范围	-100kPa~0

配管示例


排气气路用大气直排联管型 (VFR)

大气直排型的 VFR 安装于颗粒·粉状搬运用真空发生器 VRL 型的排气侧使用。

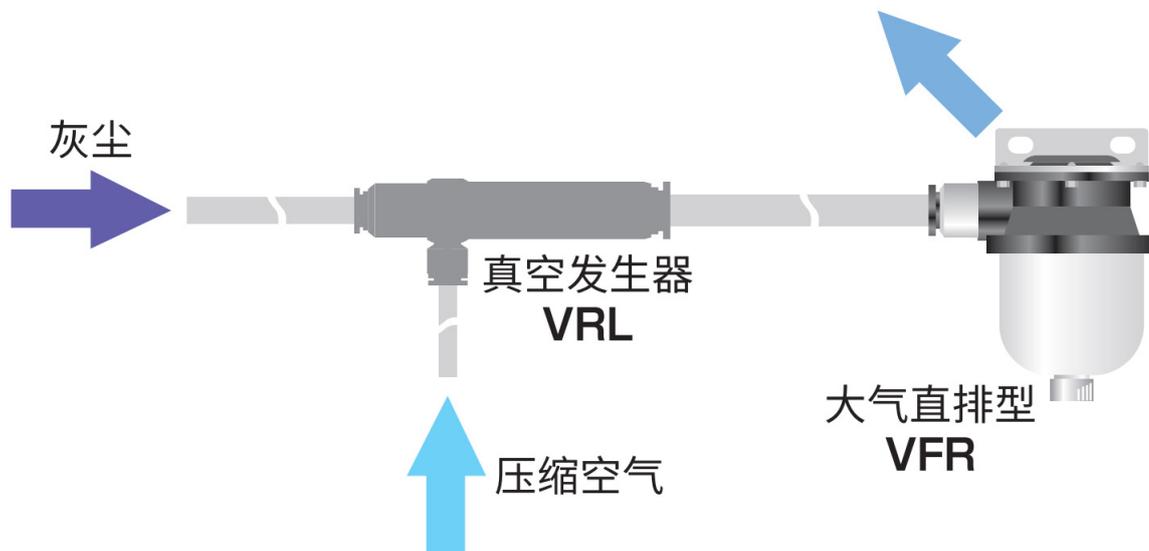

外形尺寸图

标准型 VFR

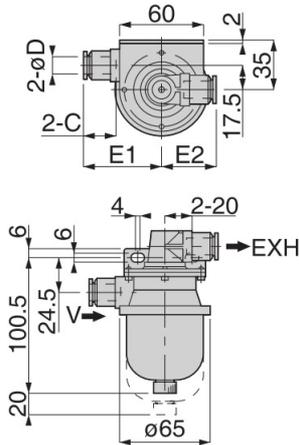


单位 : mm

代码	外径 φD	C	E1	E2	过滤面积 (Cm ²)	重量 (g)
VFR 20-6-□	6	17	48	38		232
VFR 20-8-□	8	18.5	48	38		230.5
VFR 20-10-□	10	21	48.5	38.5	20	224.5
VFR 20-12-□	12	23.5	48	38		217
VFR 20-16-□	16	25	55.5	43.5		240

上述表中的代码后面□, 请填写产品本体的颜色。
(无记号默认象牙白色)

大气直排型 VFR

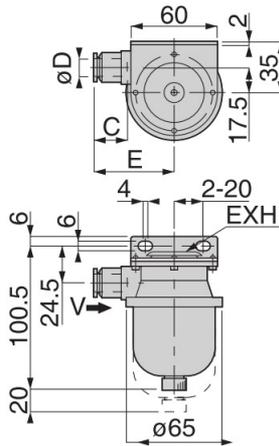


单位 mm

代码	外径 φD	C	E	过滤面积 (Cm ²)	重量 (g)
VFR 20-6-□	6	17	48		195.5
VFR 20-8-□	8	18.5	48		194.5
VFR 20-10-□	10	21	48.5	20	191.5
VFR 20-12-□	12	23.5	48		187.5
VFR 20-16-□	16	25	55.5		199

上述表中的代码后面□, 请填写产品本体的颜色。
(无记号默认象牙白色)

更换滤芯

VFE

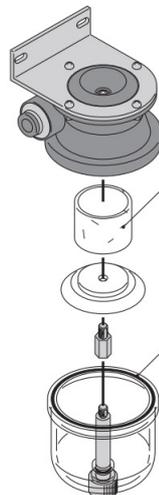

过滤器滤芯

真空过滤器形状	过滤器滤芯 型号
VFR20-□-□	VFE20

O型圈

真空过滤器形状	O型圈型号
VFR20-□-□	S55