

2W025-06



2W025-08




2W040-10

●型号表示方法

2W	–	025	–	08	–	AC110V	–	E
规格代码		流量孔径		接管口径		标准电压		油封代号
2W: 二位二通电磁阀一直动式		012: 1.2mm		06: 1/8"		DC12V		空白: NBR
		020: 2mm		08: 1/4"		DC24V		E: EPDM(蒸汽用)
		025: 2.5mm		10: 3/8"		AC24V 50Hz/60Hz		V: VITON(高温、瓦斯及真空用)
		040: 4mm				AC110V 50Hz/60Hz		
						AC220V 50Hz/60Hz		
						AC380V 50Hz/60Hz		

●符号



●标准规格

型 号	2W025-06	2W025-08	2W040-10
工作介质	空气、水、油、瓦斯		
动作方式	先导式		
型式	常闭型		
流量孔径(mm)	2.5	4	
Cv值	0.23	0.60	
接管口径	1/8"	1/4"	3/8"
使用流体粘滞度	20 CST以下(Below)		
使用压力(MPa)	空气、水、油、瓦斯: 0~0.7	空气、水、油: 0~2.0	
最大耐压力(MPa)	1.0		
工作温度(℃)	-5 ~ 80℃		
使用电压范围	±10%		
本体材质	黄铜		
油封材质	NBR,EPDM或VITON		




2W160-15　2W200-20　2W250-25　2W500-50

●型号表示方法

2W – 160 – 15 – AC110V – V

规格代码	流量孔径	接管口径	标准电压	油封代号
2W: 二位二通电磁阀一直动式	160:16mm	10: 3/8 "	DC12V	空白: NBR
	200: 20mm	15: 1/2 "	DC24V	V: VITON(高温用)
	250: 25mm	20: 3/4 "	AC24V 50Hz/60Hz	
	350: 35mm	25: 1"	AC110V 50Hz/60Hz	
	400: 40mm	35: 11/4 "	AC220V 50Hz/60Hz	
	500: 50mm	40: 11/2 "	AC380V 50Hz/60Hz	
		50: 2 "		


●符号




型 号	2W160–10	2W160–15	2W200–20	2W250–25	2W350–35	2W400–40	2W500–50
工作介质	空气、水、油、瓦						
动作方式	直动式						
型式	常闭型						
流量孔径(mm)	16		20	25	35	40	50
CV值	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"
使用流体粘滞度	20 CST以下(Below)						
使用压力(MPa)	空气: 0~0.7MPa;　水: 0~0.5MPa;　油: 0~0.5MPa						
最大耐压力(MPa)	1.0 MPa						
工作温度(℃)	–5~80℃						
使用电压范围	±10%						
本体材质	黄铜						
油封材质	NBR或VITON						

●外形尺寸图(毫米)


2W025-06




2WH012-06




2W025-08




2WH012-08




2W040-10




2WH020-10



2W大口径

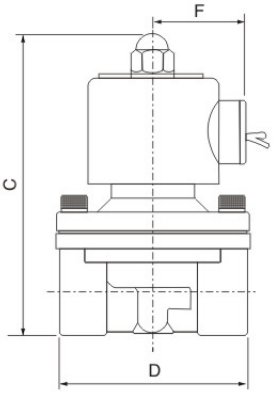

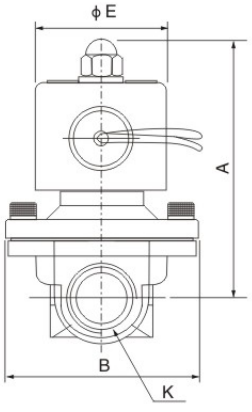

●尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	K
2W160–10	101.5	57	117	69	50	36	G3/8 "
2W160–15	101.5	57	117	69	50	36	G1/2 "
2W200–20	107	57	123.5	73	50	36	G3/4 "
2W250–25	111.5	73.5	134.5	99	50	36	G1"
2W350–35	142	95	172	123	70.5	56	G11/4 "
2W400–40	142	95	172	123	70.5	56	G11/2 "
2W500–50	172	123	209	168	70.5	56	G2"