

●标准规格

项目/底座型号	3V100M	3V200M	3V300M
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)		
工作温度 ℃	-20~70		
适用阀体系列	3V100系列	3V200系列	3V300系列

●产品特性

1、能将同一系列方向控制阀集成阀组，节省空间、节约成本；
2、统一进 、排气，统一布线，出现故障时，便于查找；
3、组合灵活、扩充性强，可对所连接的方向控制阀数目进行任意组合或扩充。

●型号表示方法

型号表示方法包含底座、盲板两部分。

底座型号表示方法

3V100M — 5F — □

- 3V100M：规格代号
  - 3V100M: 100系列底座
  - 3V200M: 200系列底座
  - 3V300M: 300系列底座
- 5F：连数代号
  - 1F: 1连
  - 2F: 2连
  - ····· ·····
  - 16F: 16连
- □：牙型代码
  - 空白: PT牙
  - T:NPT牙
  - G:G牙

盲板型号表示方法


3V100M — B


- 3V100M：规格代号
  - 3V100M: 100系列底座
  - 3V200M: 200系列底座
  - 3V300M: 300系列底座
- B：盲板代号
  - B: 底座用盲板

备注：1、底座组件包含底座、底座垫片、螺钉；
2、盲板组件包含盲板、底座垫片、螺钉。

●外形尺寸图(毫米)

●配3V电磁阀类

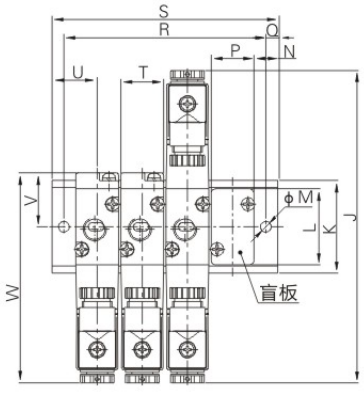

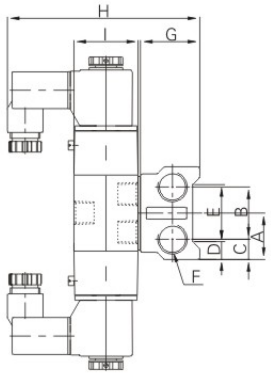

型号\符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	T	U	V	W
3V100M	19.5	22	8.5	7.5	24	PT1/4	25	81	27	131.4	39	32	4.5	10	18	5	18	19	22.7	88.4
3V200M	22.5	25	10	8	29	PT1/4	25	92.7	35	162.4	45	40	4.5	12	22	6	22	23	27.7	109.4
3V300M	26	28	12	8	36	PT3/8	29	99.2	40	174.8	52	47	4.5	13.5	27	6	27	27	32.5	119.9

型号\符号	R															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
3V100M	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313
3V200M	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379
3V300M	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	378	406	434	462

型号\符号	S															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
3V100M	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
3V200M	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
3V300M	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	334	390	390	418	446	474