

●标准规格

型号	4F210-08	4F210-08L	4F210-08F	4F210-08LF
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)			
动作方式	脚踏控制直动式			
接管口径①	PT1/4			
位置数	五口二位			
使用压力范围	0~0.8MPa(0~114psi)			
保证耐压力	1.5MPa(215psi)			
工作温度℃	-20~70℃			
本体材质	铝合金			
润滑	不需要			

①接管牙型有NPT、G牙可供选择；

●符号

不附锁　　附锁



●型号表示方法

4F210 — 规格代号
4F210：五口二位脚踏阀


08 — 接管口径
08：PT1/4"

L — 型式代码
空白：标准型
L：附锁型
F：附护罩型
LF：附锁及护罩型

●产品特性

1、铝质踏板，直动式设计，稳定可靠；
2、如换向保持时间较长，可选择附锁型；
3、锁紧机构稳定可靠，解锁轻巧迅速。但受结构尺寸限制，不可以承受频繁的强力冲击；
4、可选择使用高强度塑料保护罩。

●内部结构

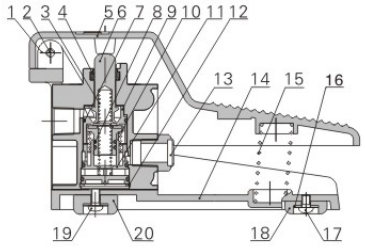


序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	轴销	6	芯轴	11	底盖	16	垫片
2	埋头螺钉	7	O令	12	C型扣环	17	圆头螺钉
3	弹簧	8	O令	13	消声器	18	小脚垫
4	E形扣环	9	前盖	14	底座	19	圆头螺钉
5	踏板	10	活塞	15	弹簧	20	大脚垫

注意


注：附锁型应定期添加润滑脂，以确保机构的正常运转。

●外部规格


●4F210-08

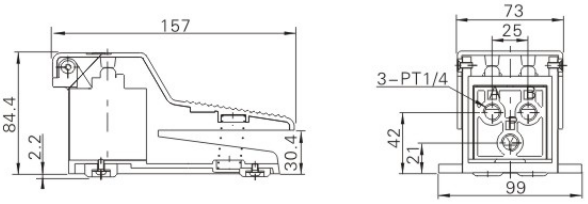

●4F210-08L



●4F210-08F

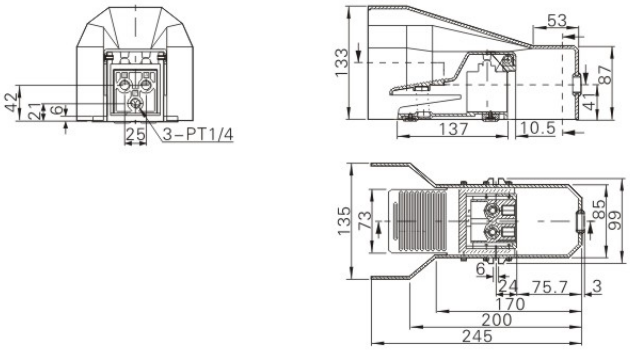

●4F210-08LF

