

●标准规格

项目/底座型号	100M	200M	300M	400M
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)			
工作温度 ℃	-20~70			
适用阀体系列	4V100系列	4V200系列	4V300系列	4V400系列

●产品特性

1、能将同一系列方向控制阀集成阀组，节省空间、节约成本；
2、统一进 、排气，统一布线，出现故障时，便于查找；
3、组合灵活、扩充性强，可对所连接的方向控制阀数目进行任意组合或扩充。

●型号表示方法

型号表示方法包含底座、盲板两部分。

底座型号表示方法

100M — 5F① — □

- 100M 规格代号
  - 100M: 100系列底座
  - 200M: 200系列底座
  - 300M: 300系列底座
  - 400M: 400系列底座
- 5F① 连数代号
  - 1F: 1连
  - 2F: 2连
  - …… ……
  - 16F: 16连
- □ 牙型代码
  - 空白: PT牙
  - T:NPT牙
  - G:G牙

盲板型号表示方法


100M — B


- 100M 规格代号
  - 100M: 100系列底座
  - 200M: 200系列底座
  - 300M: 300系列底座
  - 400M: 400系列底座
- B 盲板代号
  - B: 底座用盲板

①100M、200M系列连座数目至16连；300M系列连座数目至12连；400M系列连座数目至8连。

●外形尺寸图(毫米)

●配4V电磁阀类

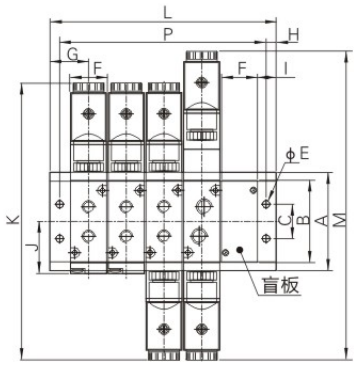

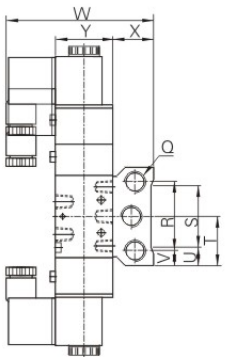

型号\符号	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
100M□F	58	43.2	20	4.5	18.3	19	5	10	28.2	139.4	154.5	PT1/4	40	30	29	14	9	79	25	27
200M□F	61	50.7	21	4.5	22.4	23	6	12	31.7	170	189	PT1/4	43	32	30.5	14.5	9	93	27	35
300M□F	75	64.8	26	4.5	27.3	27	6	13.5	40	188.8	208	PT3/8	53	48	37.5	13.5	11	99.5	30	40
400M□F	104	94.5	32	5.5	34.3	31.5	7	14.5	57	221.8	243	PT1/2	68	63	52	18.5	18	112.5	38	50

型号\符号	L															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
100M□F	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
200M□F	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
300M□F	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	334	362	–	–	–	–
400M□F	63	98	133	168	203	238	273	308	–	–	–	–	–	–	–	–

型号\符号	P															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
100M□F	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313
200M□F	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	333	333	356	379
300M□F	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	–	–	–	–
400M□F	49	84	119	154	189	224	259	294	–	–	–	–	–	–	–	–