



●标准规格

型号	6VSC-220-3E1,E2	6VSC-220-4E1,E2	6VSC-220-4E2C.P.R
配管口径代号	8A		
配管口径尺寸	PT1/4		
方口数	3口	5口	
位置数	2位置	2位置	3位置
使用流体	空气		
使用压力范围	2~7kgf/cm²		3~7kgf/cm²
耐压力	10kgf/cm²		
有效断面积	18mm²		16mm²
周围温度	-5~+50℃(不冻结)		
应答时间	30ms		40ms
定格电压	AC 110V,220V(50/60)Hz,DC24V		
电力消耗	AC=6/4.9VA DC=2.5W		
电压容许范围	±10%		
绝缘等级	F级		

●符号

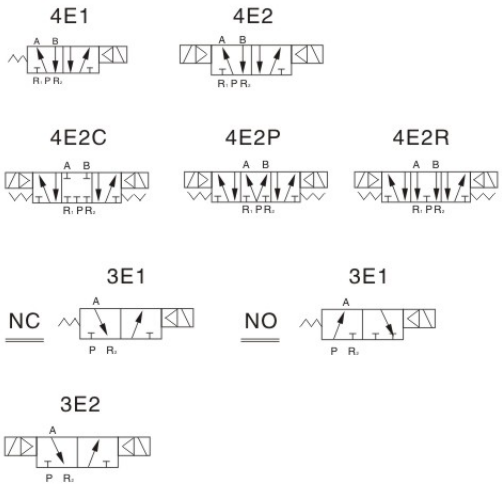

●流量特性

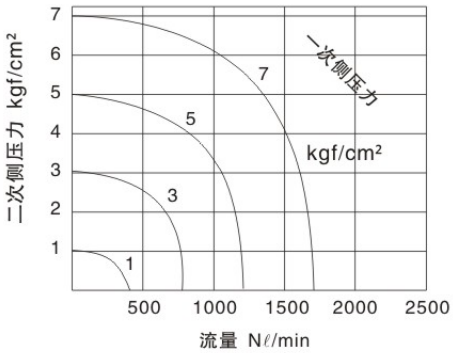

●阀型号表示方法

6VSC - 220 M - 4 E2 C - NC - AC110 - L - BSP


- 6VSC：型号
- 220：本体宽度
- M：无:直配管型 M:连座型
- 4：3:3方向 4:4方向
- E2：E1:单线圈 E2:双线圈
- C：C:中间位置关闭 P:中间位置通气 R:中间位置排气 (仅适用4E2)
- NC：NC:常闭型 NO:常开型 (仅适用3E1)
- AC110：标准电压 AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V
- L：接电方式 空白：DIN插座式 L：DIN端子附灯型 LP：外部引导型 E：防爆型(表1) W：出线型
- BSP：牙型代码 空白：PT牙 BSP：BSP牙 NPT：NPT牙 (仅适用直配管型)

表1
防爆型规格


防爆等级	EEx m II T4
定格电压	AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V
电力消耗	AC=4.4VA DC=5W
电压容许范围	±10%
绝缘等级	F级

●外形尺寸图(毫米)


●6VSC-220-4E1

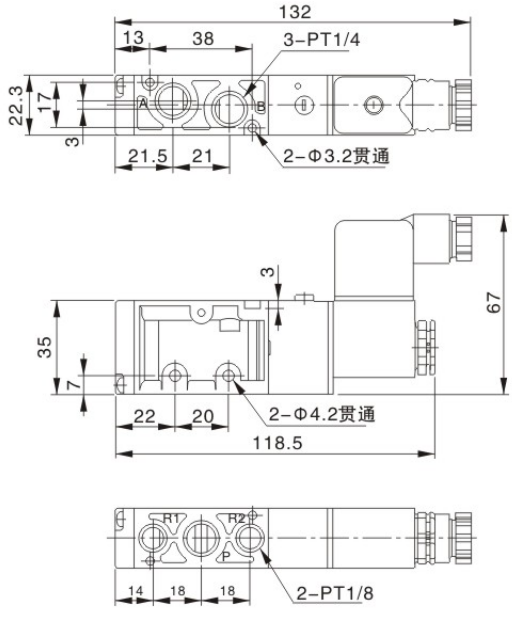


●6VSC-220-4E2

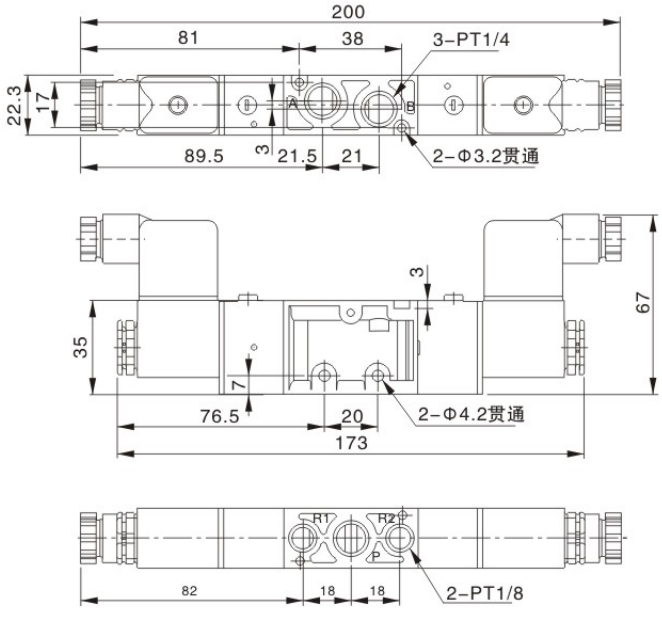

●6VSC-220-4E2C.P.R

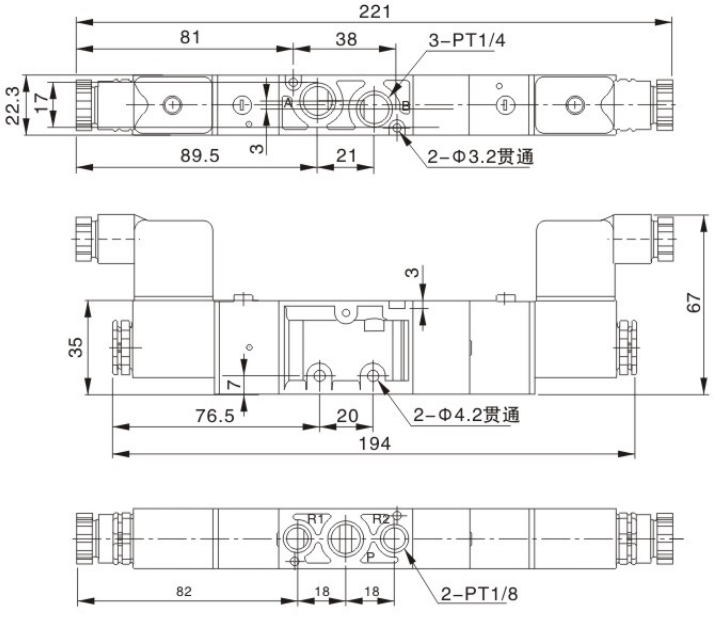


●LP

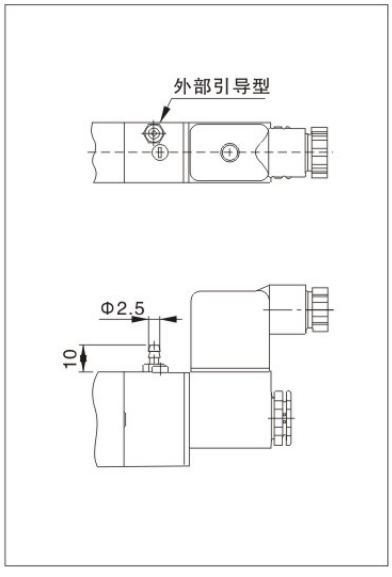

●外形尺寸图(毫米)

●6VSC-220-3E1-NC/NO

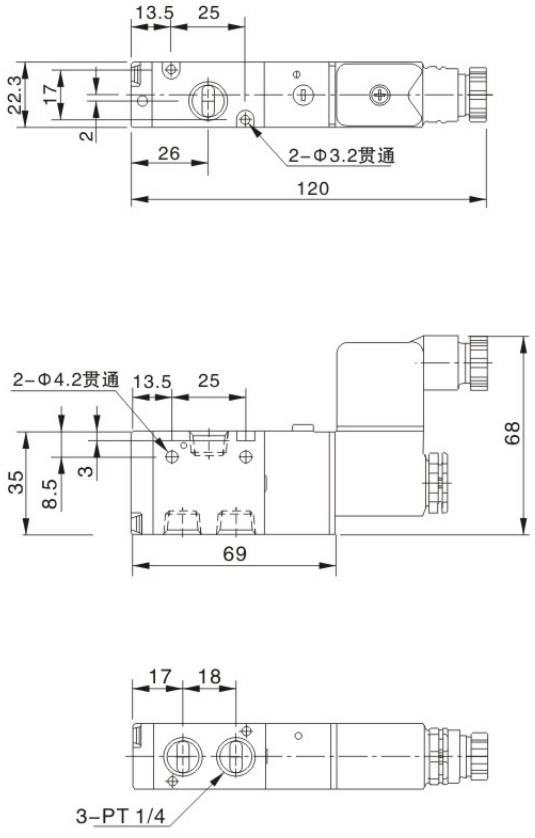

●6VSC-220-3E2

