



●标准规格

型号	6VSC-300-3E1,E2	6VSC-300-4E1,E2	6VSC-300-4E2C.P.R
配管口径代号	10A		
配管口径尺寸	PT3/8		
方口数	3口	5口	
位置数	2位置	2位置	3位置
使用流体	空气		
使用压力范围	2~7kgf/cm²		3~7kgf/cm²
耐压力	10kgf/cm²		
有效断面积	35mm²		25mm²
周围温度	-5~+50℃(不冻结)		
应答时间	50ms		
定格电压	AC 110V,220V(50/60)Hz,DC24V		
电力消耗	AC=6/4.9VA DC=2.5W		
电压容许范围	±10%		
绝缘等级	F级		

●符号

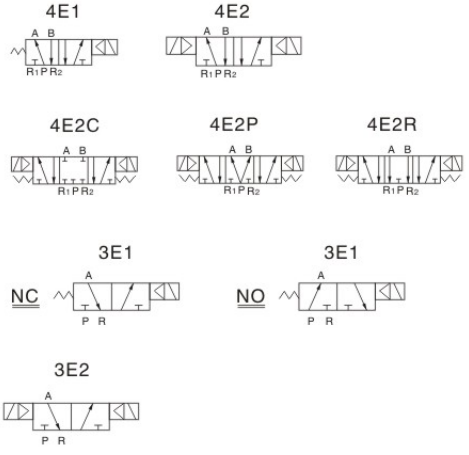

●流量特性

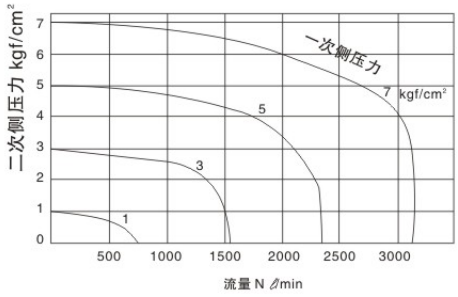

●阀型号表示方法

6VSC – 300 – 4 – E2 – C – NC – AC110 – L – BSP


- 6VSC：型号
- 300：本体宽度
- 4：3: 3方向 4: 4方向
- E2：E1: 单线圈 E2: 双线圈
- C：C: 中间位置关闭 P: 中间位置通气 R: 中间位置排气 (仅适用于4E2)
- NC：NC: 常闭型 NO: 常开型 (仅适用3E1)
- AC110：标准电压 AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V
- L：接电方式 空白: DIN插座式 L: DIN端子附灯型 LP: 外部引导型 E: 防爆型(表1) W: 出线型
- BSP：牙型代码 空白: PT牙 BSP: BSP牙 NPT: NPT牙

表1
防爆型规格


防爆等级	EEx m II T4
定格电压	AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V
电力消耗	AC=4.4VA DC=5W
电压容许范围	±10%
绝缘等级	F级

●外形尺寸图(毫米)


●6VSC-300-4E1

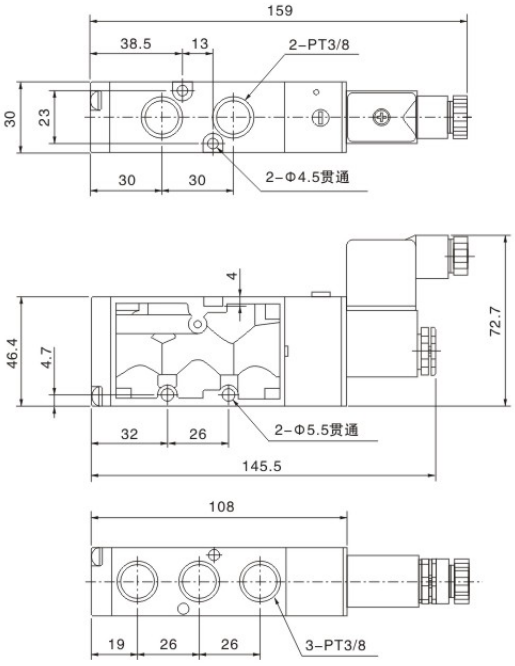


●6VSC-300-4E2

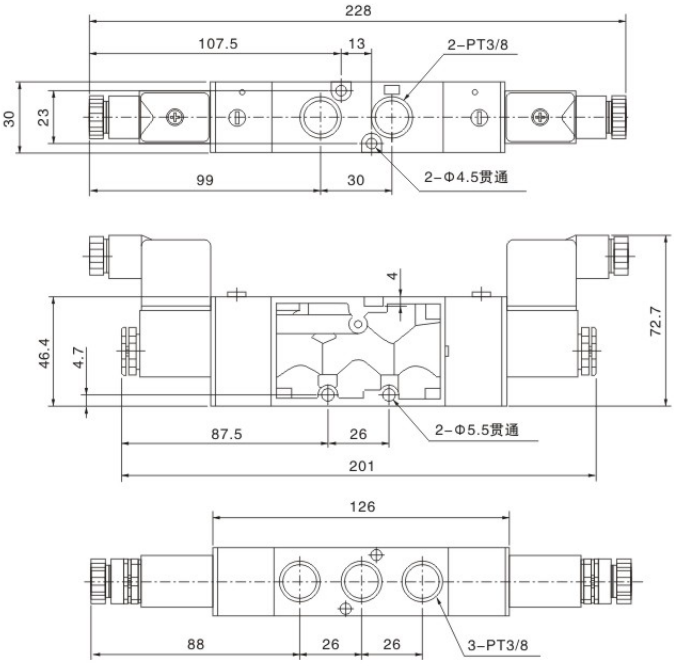

●6VSC-300-4E2C.P.R

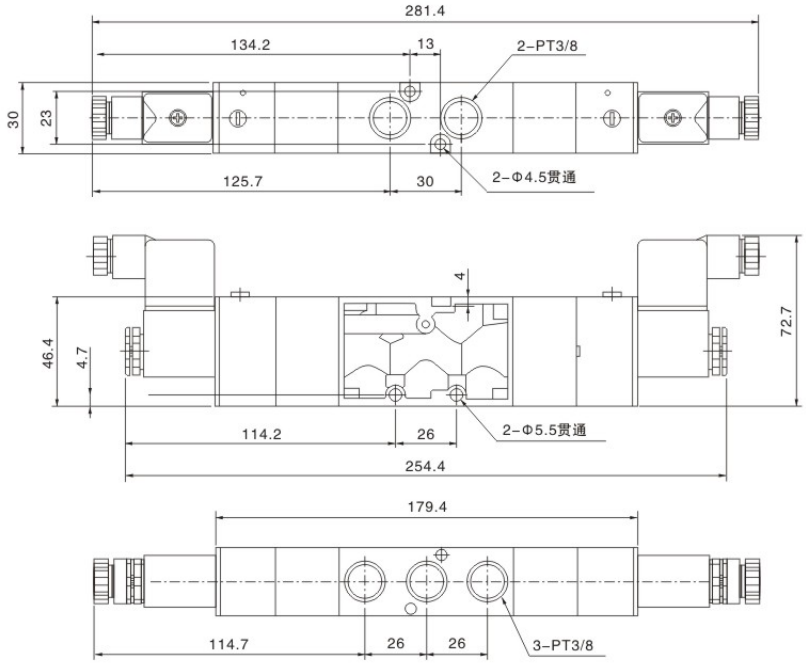


●LP

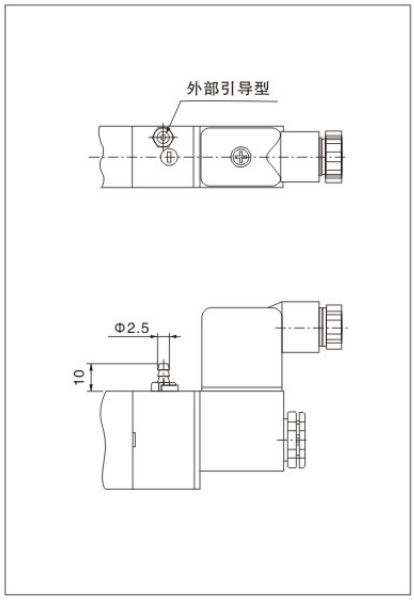

●外形尺寸图(毫米)

●6VSC-300-3E1-NC/NO

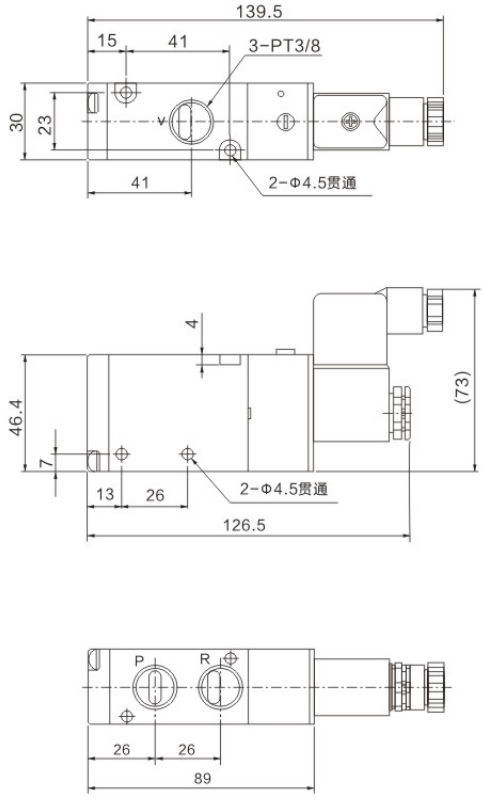

●6VSC-300-3E2

