



●标准规格

型号	6VSC-460-3E1,E2	6VSC-460-4E1,E2	6VSC-460-4E2C.P.R
配管口径代号	15A		
配管口径尺寸	PT1/2		
方口数	3口	5口	
位置数	2位置	2位置	3位置
使用流体	空气		
使用压力范围	2~7kgf/cm²		3~7kgf/cm²
耐压力	10kgf/cm²		
有效断面积	50mm²		30mm²
周围温度	-5~+50℃(不冻结)		
应答时间	50ms		
定格电压	AC 110V,220V(50/60)Hz,DC24V		
电力消耗	AC=6/4.9VA DC=2.5W		
电压容许范围	±10%		
绝缘等级	F级		

●符号

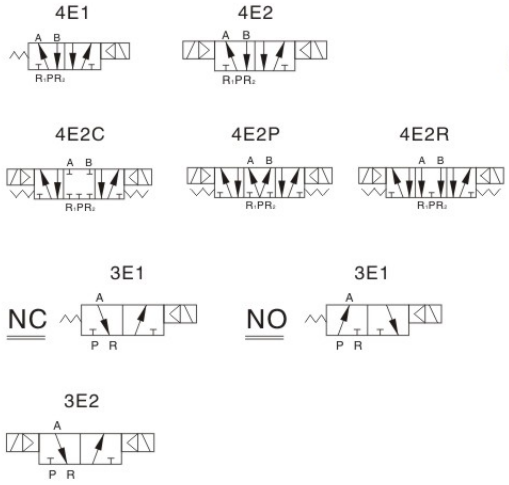

●流量特性

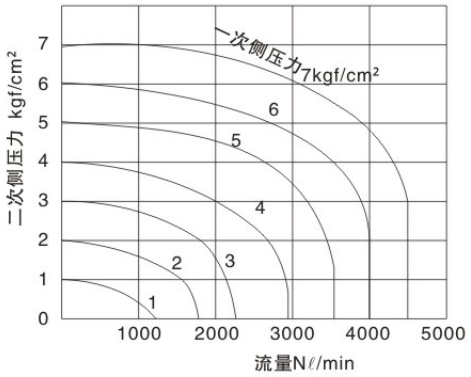

●阀型号表示方法

6VSC - 460 - 4 E2 C - NC - AC110 - L - BSP


型号	本体宽度	3:3方向 4:4方向	E1:单线圈 E2:双线圈	C:中间位置关闭 P:中间位置通气 R:中间位置排气 (仅适用4E2)	NC:常闭型 NO:常开型 (仅适用3E1)	标准电压	接电方式	牙型代码
						AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V	空白：DIN插座式 L：DIN端子附灯型 LP：外部引导型 E：防爆型(表1) W：出线型	空白：PT牙 BSP：BSP牙 NPT：NPT牙 (仅适用直配管型)

表1
防爆型规格


防爆等级	EEx m II T4
定格电压	AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V
电力消耗	AC=4.4VA DC=5W
电压容许范围	±10%
绝缘等级	F级

●外形尺寸图(毫米)


● 6VSC-460-4E

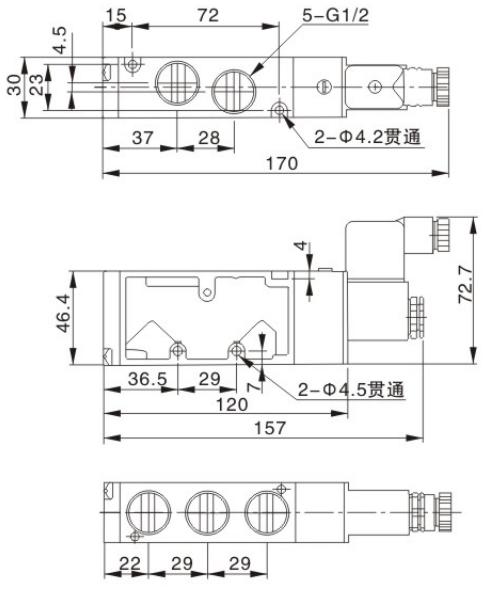


● 6VSC-460-4E2

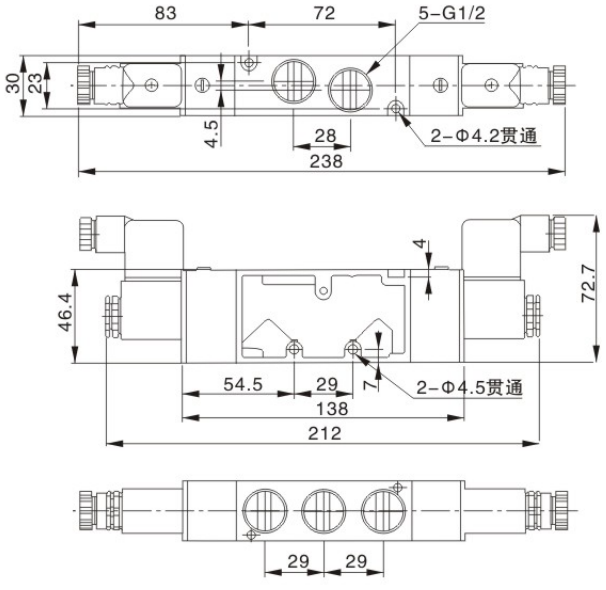

● 6VSC-460-4E2C.P.R

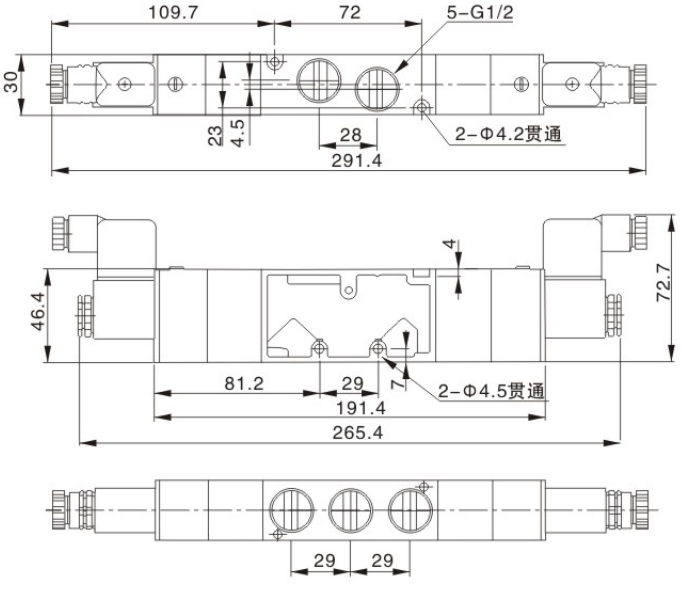


● LP

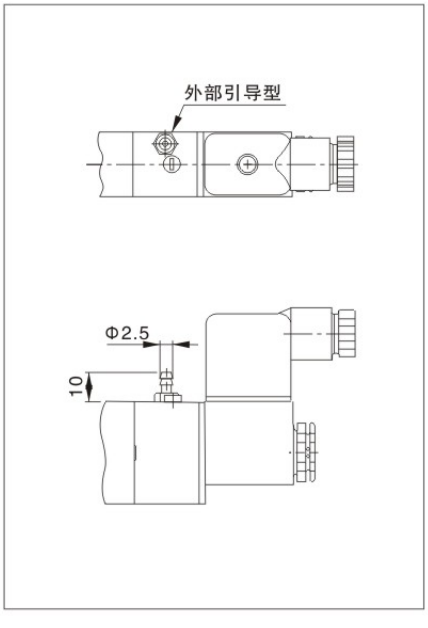

●外形尺寸图(毫米)

●6VSC-460-3E1-NC/NO

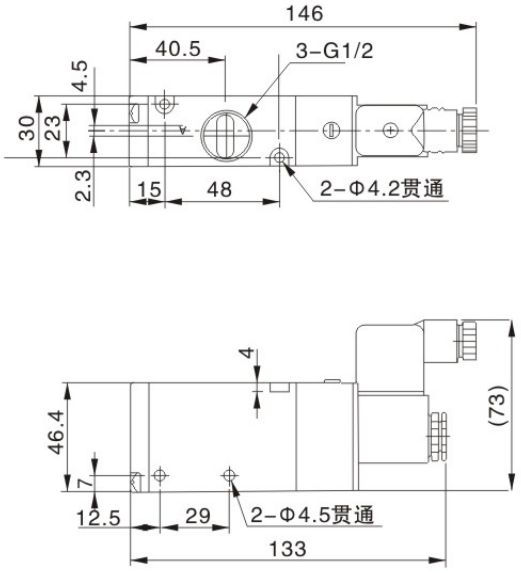

●6VSC-460-3E2

