


●型号表示方法

AD	-	14	16	-	1	-	N
系列代号 AC:自动补偿式 AD:可调式		外 径	冲击行程		冲击速度 1:高速 2:中速 3:低速		缓冲帽 空白:带缓冲帽 N:不带缓冲帽

型号	行程 (mm)	最大吸收能量	小时吸收能量	最大有效质量			最大撞击速度m/s			工作温度℃	重量 g
				1	2	3	1	2	3		
AD1410	10	20	25000	80	80	80	3	3	3	−10~80	90
AD2016	16	25	30000	200	200	200	3.5	3.5	3.5	−10~80	230
AD2525	25	85	70000	400	400	400	3.5	3.5	3.5	−10~80	350
AD2540	40	100	80000	700	700	700	3.5	3.5	3.5	−10~80	455
AD3650	50	300	100000	1400	1400	1400	3	3	3	−10~80	1100
AD4225	25	260	125000	3000	3000	3000	3.5	3.5	3.5	−10~80	1280
AD4250	50	500	150000	4000	4000	4000	4.5	4.5	4.5	−10~80	1495
AD4275	75	750	180000	6000	6000	6000	4.5	4.5	4.5	−10~80	1710
AD6450	50	12000	1500000	12727	12727	12727	1.5	1.5	1.5	−10~80	4115
AD64100	100	24000	2000000	18181	18181	18181	1.5	1.5	1.5	−10~80	5280
AD64150	150	36000	2500000	23636	23636	23636	1.5	1.5	1.5	−10~80	6785

●外形尺寸图(毫米)


- ●AD1410
- ●AD2016
- ●AD2525

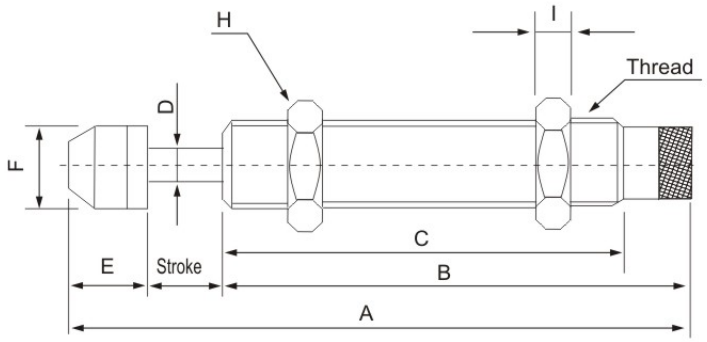

型号	螺纹公称	行程(mm)	A	B	C	D	E	F	H	I
AD1410	M14×1.5	10	103.3	78	67	4	14.6	12	19	5
AD2016	M20×1.5	16	134.5	95	84	5	18	18	27	8
AD2525	M25×1.5	25	161	116	101	8	19.5	22	32	8


● 外形尺寸图(毫米)

● AD2540

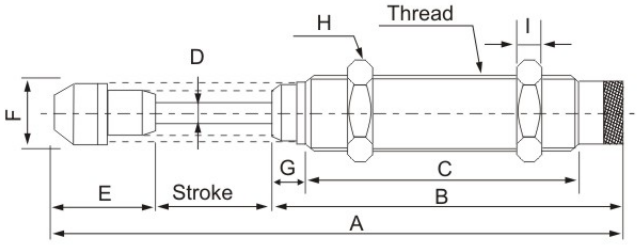

● AD3625


● AD3650

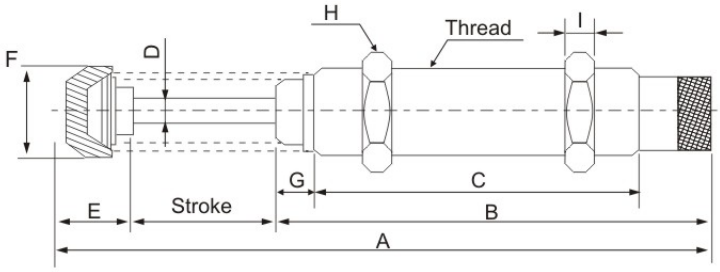

● AD4225

● AD4250


● AD4275

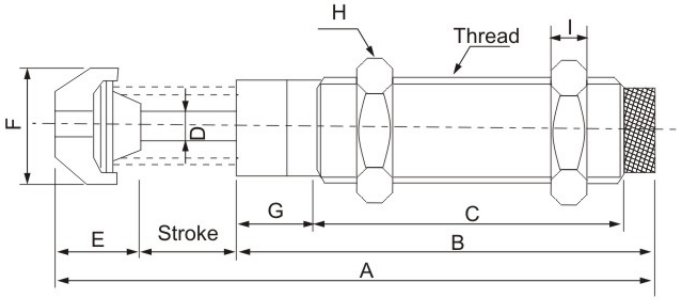

● AD64050

● AD64100

● AD64150

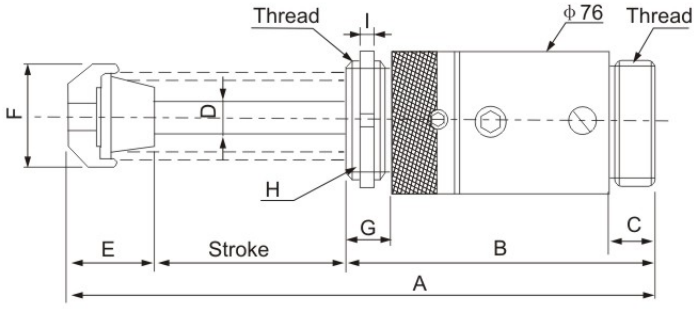

型号	螺纹公称	行程(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AD2540	M25×1.5	40	218	132	115	8	35.6	22	9.4	32	10
AD3625	M36×1.5	25	186.5	126	96	10	26	35	10	46	15
AD3650	M36×1.5	50	247	171	134	10	26	35	17	46	15
AD4225	M42×1.5	25	186.9	127.5	88.5	12	33.9	43.7	29	49	15
AD4250	M42×1.5	50	246	157.3	118.3	12	38.2	43.7	29	49	15
AD4275	M42×1.5	75	301.4	187.8	148.8	12	38.2	43.7	29	49	15
AD-64050	UNF21/2-12	50	247.8	146	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4
AD-64100	UNF21/2-12	100	347.8	196	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4
AD-64150	UNF21/2-12	150	467.8	256	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4