


●标准规格

型号		ASC100-06	ASC200-08	ASC300-10	ASC300-15
工作介质		空气(经40μm以上滤网过滤)			
接管口径		PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2
使用压力范围		0.05~0.95MPa(7~135psi)			
保证耐压力		1.5MPa(215psi)			
工作温度(℃)		-20~70			
本体材质		铝合金			
标准额定流量(L/min)	节流阀	200	450	1250	1650
	单向阀	400	800	1500	2500

*接管牙型有G牙、NPT牙可供选择。

●符　号



●型号表示方法

ASC 300 10 □

- 规格代号
  - ASC:单向节流阀
- 系列代号
  - 100: 100系列
  - 200: 200系列
  - 300: 300系列
- 接管口径

产品系列	接管口径
100系列	06:PT1/8
200系列	08:PT1/4
300系列	10:PT3/8
	15:PT1/2


- 牙型代码
  - 空白:PT牙
  - G: G牙
  - T: NPT牙

●产品特性


1、结构轻巧、紧凑；
2、排气节流，调节灵敏、精度高；
3、多位置安装，安装使用方便。

●流量特性

ASC100-06　ASC200-08 使用压力：0.6MPa

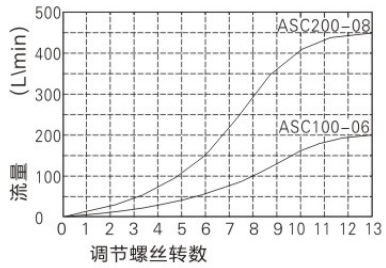


ASC300-10　ASC300-15 使用压力：0.6MPa

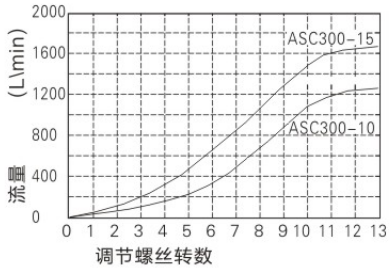


●外部规格

ASC100\200

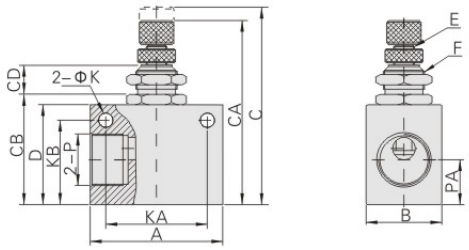


ASC300

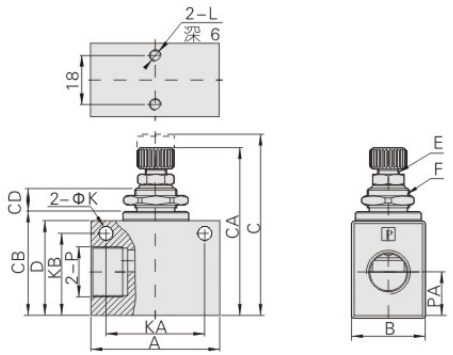

●内部结构

序号	名称	序号	名称
1	调节帽	6	O型环
2	锁紧帽	7	节流套
3	节流体	8	节流阀本体
4	六角螺帽	9	节流柱
5	O型环	10	异形O令



型号\符号	A	B	C	CA	CB	CD	D	E	F	K	KA
ASC100-06	32	18	52.5	47	26	8.6	23	M6×0.5	M12×0.75	4.3	22
ASC200-08	36	18	56.5	51	30	8.6	27	M6×0.5	M12×0.75	4.3	26
ASC300-10	50	28	74	65	40.5	10	37	M8×0.75	M16×1.0	5.3	35
ASC300-15	50	28	74	65	40.5	10	37	M8×0.75	M16×1.0	5.3	35

型号\符号	KB	L	P	PA
ASC100-06	18	M4×0.7	PT1/8	10
ASC200-08	23	M4×0.7	PT1/4	13.5
ASC300-10	32	M4×0.7	PT3/8	17.5
ASC300-15	32	M4×0.7	PT1/2	17.5