

型号表示方法

CJ1 B 4 – 10 S U4

- B：基本型
- 4：缸径
- 10：行程
- S：动作方式
- U4：适合气管

Nil	双作用
S	单作用，弹簧压回

弹簧力

缸径(mm)	缩回侧	伸出侧
2.5	1.13	0.64
4	3.04	1.47

标准规格

缸径(mm)	2.5	4
使用流体	空气	
最高使用压力	0.7Mpa	
最低使用压力	0.3Mpa（双作用为0.2Mpa）	
环境和流体温度	–10～70° C(但未冻结）	
活塞速度	50～500mm/s	
缓冲	无	
行程公差（mm）	$^{+0.5}_{0}$	

符号



弹簧力


型式	动作方式		缸径	行程
CJ1B2	单作用	–	2.5	5、10
CJ1B4	单作用	双作用	4	5、10、15、20

行程/适用气管

管类型	气管材料	适合气管尺寸(mm)		管系列
		外径	内径	
公制	软尼龙	4	2.5	TU0425
	聚氨酯	4	2.5	TU0425


外形尺寸图(毫米)

CJ1B4–□U4

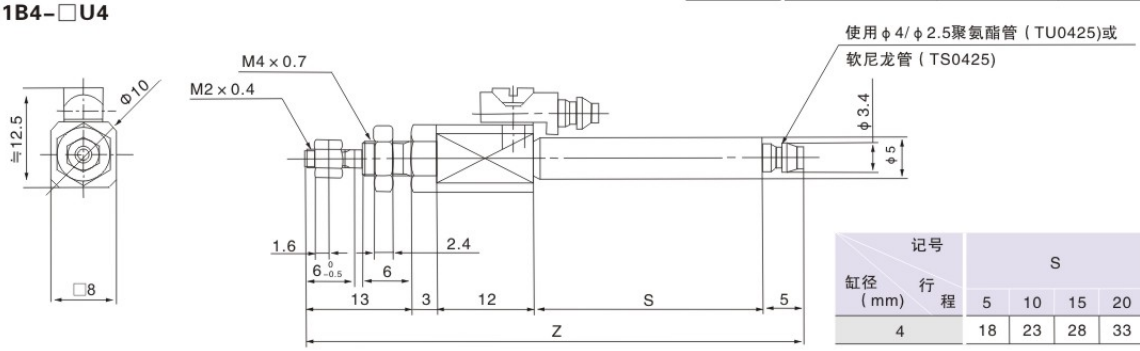


缸径(mm) \ 记号 行程	S				Z			
	5	10	15	20	5	10	15	20
4	18	23	28	33	51	56	61	66

CJ1B2–□SU4

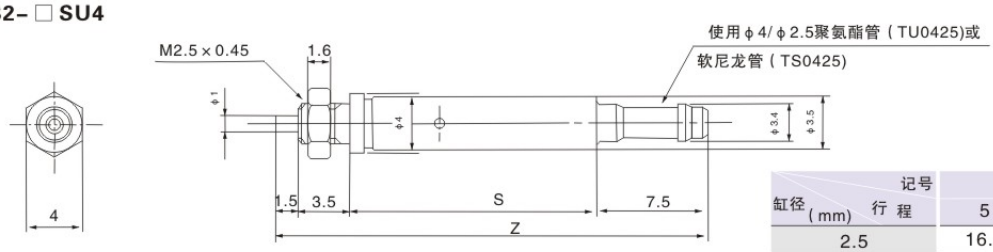

缸径(mm) \ 记号 行程	S		Z	
	5	10	5	10
2.5	16.5	25.5	29	38

CJ1B4–□SU4

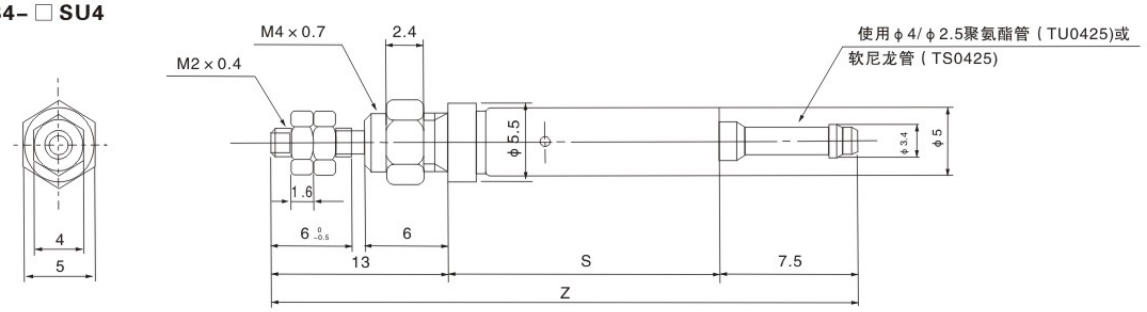

缸径(mm) \ 记号 行程	S				Z			
	5	10	15	20	5	10	15	20
4	19.5	28.5	37.5	46.5	40	49	58	67