

●标准规格

缸径（mm）	6	10	16
使用流体	空气		
动作方式	双作用		
最高使用压力 MPa	0.7		
最低使用压力 MPa	0.12	0.06	
环境和流体温度	无磁性开关:-10℃~70℃,带磁性开关:-10℃~60℃		
活塞速度	50~750mm/s		
缓冲	橡胶缓冲/气缓冲		
行程公差（mm）	$^{+1.0}_{0}$		
*给油	不需要		
接管口径	M5×0.8		

*如需要给油，请用透平1号油ISOVG32。

●型号表示方法

C D J 2 B 6 — 15 A R — M9B □

内置磁环

无记号	无内置磁环
D	内置磁环

缸径

6	φ6mm
10	φ10mm
16	φ16mm

安装形式

记号	安装形式
B	基本型
F	杆侧法兰型
L	轴向脚座型
D	双耳环型（除φ6外）

行程

无杆缸盖上的配管通口方位

缸径 / 记号	φ6	φ10，φ16
无记号	—	径向
R	轴向	轴向

*双耳环型仅有径向

磁性开关型号

无记号	无磁性开关

*磁性开关型号参见行程/磁性开关型号表
*未内置磁环气缸无此项


磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

缓冲

无记号	橡胶缓冲
A	气缓冲（除φ6）

●符号




●行程/磁性开关选择

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	*磁性开关型号	*安装件型号	环带型号
6	15,30,45,60	M9N M9P M9B	BJ3-1	BJ2-006
10	15,30,45,60,75, 100,125,150			BJ2-010
16	15,30,45,60,75,100, 125,150,175,200			BJ2-016


* 磁性开关的规格及特性可参阅磁性开关之系列。
* 导线长度表示记号：无记号-0.5m,L-3m。例：M9N,M9NL。
* 轨道安装不用安装件。
* 安装件型号与环带型号必须组合订购使用。

●外形尺寸图(毫米)

●基本型CJ2B6

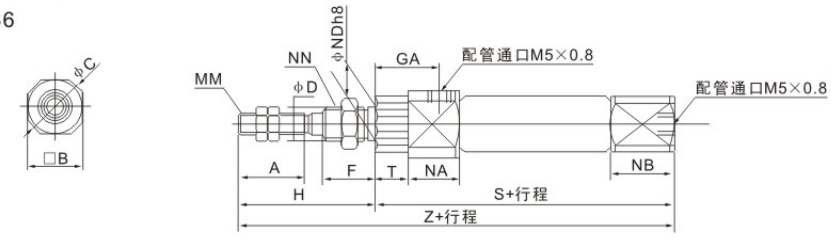


● CJ2B10,16

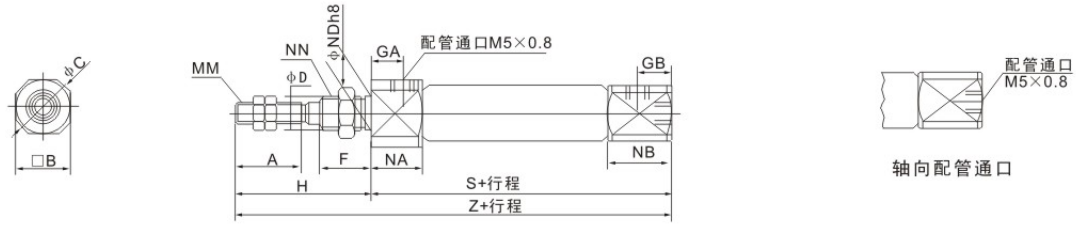


缸径（mm）	A	B	C	D	F	GA	GB	H	MM	NA	NB	ND h8	NN	S	T	Z
6	15	12	14	3	8	14.5	-	28	M3×0.5	16	7	6	M6×1.0	49	3	77
10	15	12	14	4	8	8	5	28	M4×0.7	12.5	9.5	8	M8×1.0	46	-	74
16	15	18.3	20	5	8	8	5	28	M5×0.8	12.5	9.5	10	M10×1.0	47	-	75


●脚座




●法兰

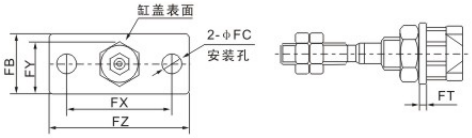

●安装用螺母




●杆端螺母




适用缸径(mm)	脚座							法兰							安装用螺母					杆端螺母				
	零件号	LB	ϕLC	LH	LX	LY	LZ	零件号	FB	ϕFC	FX	FY	FZ	FT	零件号	B	C	D	H	零件号	B	C	D	H
6	CJ-L006B	13	4.5	9	24	16.5	32	CJ-F006B	11	4.5	24	14	32	1.6	SNJ-006B	8	9.2	M6×1	4	NTJ-006A	5.5	6.4	M3×0.5	2.4
10	CJ-L010B	15	4.5	9	24	16.5	32	CJ-F010B	13	4.5	24	14	32	1.6	SNJ-010B	11	12.7	M8×1	4	NTJ-010A	7	8.1	M4×0.7	3.2
16	CJ-L016B	23	5.5	14	33	25	40	CJ-F016B	19	5.5	33	20	42	2.3	SNJ-016B	14	16.2	M10×1	4	NTJ-016A	8	9.2	M5×0.8	4


●双耳环型
CJ2D10,16
CDJ2D10,16

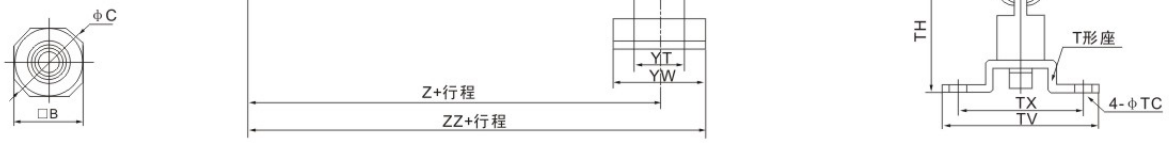


缸径(mm)	A	B	C	CD(cd)	CX	CZ	D	GA	GB	H	MM	NA	NB	R	S	U	Z	ZZ
10	15	12	14	3.3	3.2	12	4	8	18	28	M4×0.7	12.5	22.5	5	46	8	82	93
16	15	18	20	5	6.5	18	5	8	23	28	M5×0.8	12.5	27.5	8	47	10	85	99

●T形座






●双耳环用销子




适用缸径(mm)	T形座												双耳环用销子						
	零件号	TC	TC H10	TH	TK	TN	TT	TU	TV	TW	TX	TY	零件号	ϕDd9	ϕd	L	ℓ	m	t
10	CJ-T010B	4.5	3.3 +0.048 0	29	18	3.1	2	9	40	22	32	12	CD-J010	5 -0.03 -0.06	3	15.2	12.2	1.2	0.3
16	CJ-T016B	5.5	5 +0.048 0	35	20	6.4	2.3	14	48	28	38	16	CD-Z015	3.3 -0.03 -0.06	4.8	22.7	18.3	1.5	0.7


●I型单肘节接头



●Y型双肘节接头



●肘节接头销子



适用缸径(mm)	I型单肘节接头								Y型双肘节接头								肘节接头销子						
	零件号	A1	ϕND H10	L1	MM	U1	NX	R1	零件号	A1	ϕND H10	L1	MM	U1	NX	R1	零件号	ϕDd9	L	ϕd	ℓ	m	t
10	I-J010B	8	3.3 +0.048 0	21	M4×0.7	9	3.1	8	Y-J010B	8	3.3 +0.048 0	21	M4×0.7	10	3.2	8	CD-J010	3.3 -0.03 -0.06	3	15.2	12.2	1.2	0.3
16	I-J016B	8	5 +0.048 0	25	M5×0.8	14	6.4	12	Y-J016B	11	5 +0.048 0	21	M5×0.8	10	6.5	12	IY-J015	5 -0.03 -0.06	16.6	4.8	12.2	1.5	0.7