

- 最大容许负载比CXS系列大2~3倍
- 双气缸设计，2倍输出力
- 不回转精度高
- 侧面负载抵抗力强
- 标准带行程调整装置：0~-10mm

●标准规格

缸径(mm)	6	10	15	20	25	32
使用流体	空气					
动作方式	双作用					
最高使用压力 MPa	0.7					
最低使用压力 MPa	0.15			0.1		
环境和流体温度	-10~+60℃(但未冻结)					
缓冲	两端橡胶缓冲					
使用活塞速度mm/s	50~500					
结构	双气缸(2倍输出力)					
*给油	不需要					
行程调整范围	0~-10mm					
轴承	滑动轴承/球轴承					
接管口径	M5×0.8			Rc1/8		

* 如需要给油，请用透平1号油ISOVG32。

●型号表示方法

CXS W M 20 – 100 – Z73 □

- W：双出杆
- M：轴承种类（M 滑动轴承；L 球轴承）
- 20：缸径
- 100：行程
- Z73：磁性开关型号（无记号 无磁性开关）
- □：磁性开关个数（无记号 2个；S 1个；n nn个）


*磁性开关型号
参见行程/磁性开关型号表


●行程/磁性开关选择

缸径(mm)	标准行程**(mm)	长行程(mm)	*磁性开关型号(轨道安装)
6	10,20,30,40,50		Z73
10	10,20,30,40,50	75,100,125,150	
15			
20	10,20,30,40,50 75,100	125,150,175,200	
25			
32			

**超过标准行程的场合，在型号末尾追记-XB11，请预定。
*磁性开关的规格及特性参见磁性开关系列。
导线长度表示记号：无记号-0.5m,L-3m,Z-5m 例:Z73,Z73L

●最大允许负载

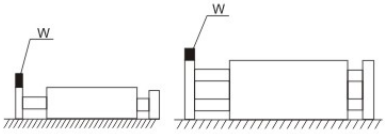

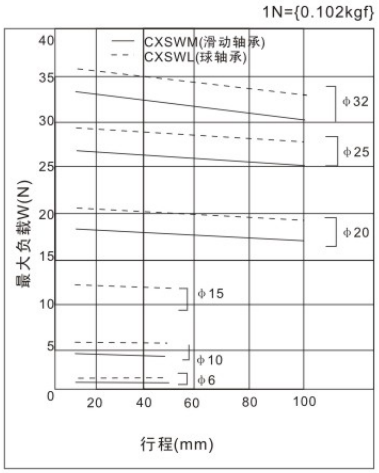


●杆端负载弯曲量




缸径(mm)	6~32
CSWM(滑动轴承)	±0.03mm
CXSWL(球轴承)	

●不会转精度




缸径(mm)	6~32
CSWM(滑动轴承)	±0.1°
CXSWL(球轴承)	

●允许功能

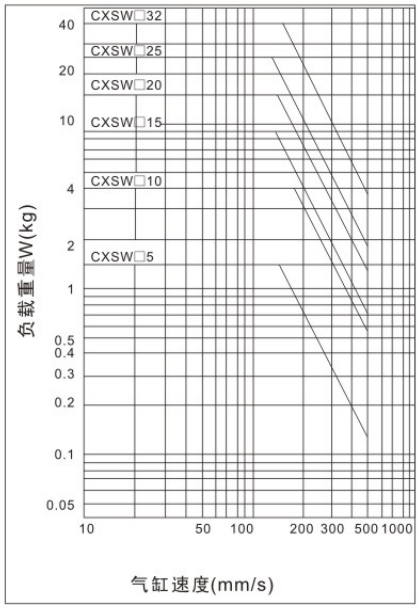

●外形尺寸图(毫米)


●CXSW□6

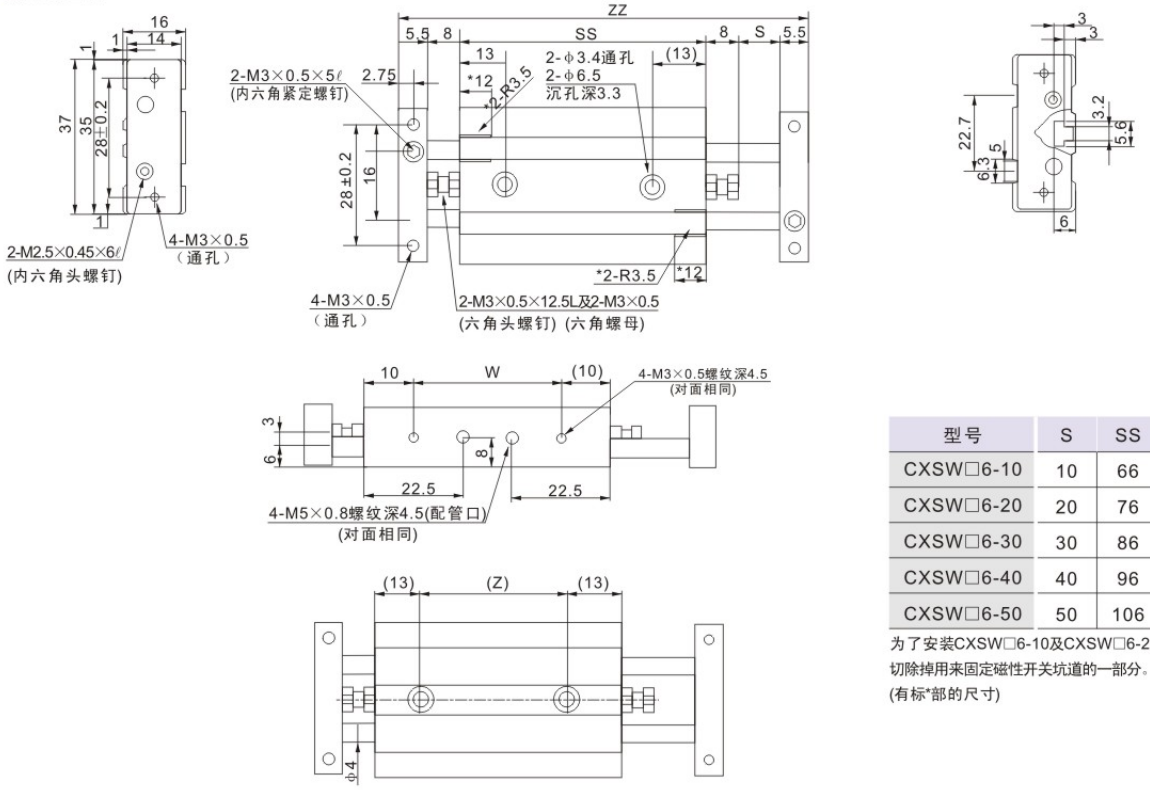

型号	S	SS	ZZ	Z	W
CXSW□6-10	10	66	103	40	46
CXSW□6-20	20	76	123	50	56
CXSW□6-30	30	86	143	60	66
CXSW□6-40	40	96	163	70	76
CXSW□6-50	50	106	183	80	86

为了安装CXSW□6-10及CXSW□6-20这两种气缸的磁性开关，
切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)


●CXSW□10

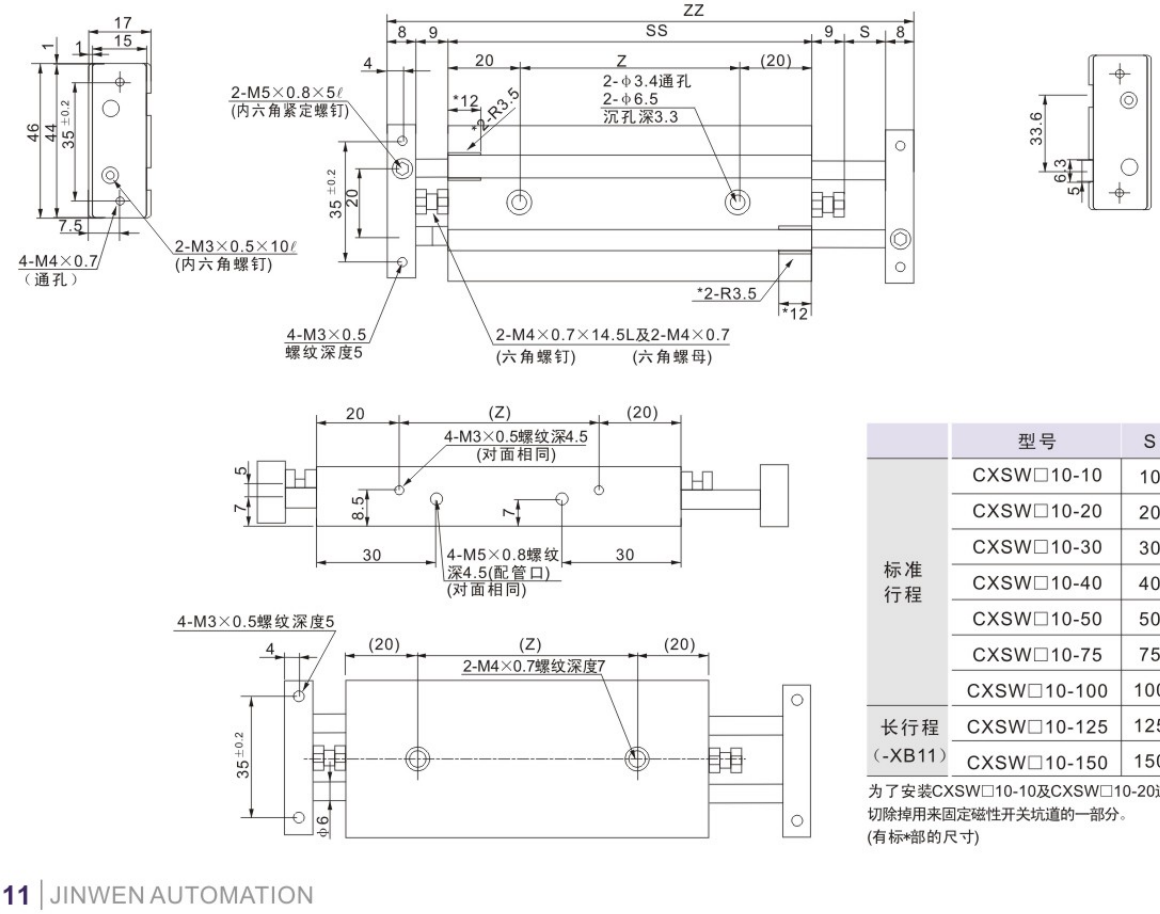


	型号	S	SS	ZZ	Z
标准行程	CXSW□10-10	10	92	136	52
	CXSW□10-20	20	102	156	62
	CXSW□10-30	30	112	176	72
	CXSW□10-40	40	122	196	82
	CXSW□10-50	50	132	216	92
	CXSW□10-75	75	157	266	117
	CXSW□10-100	100	182	316	142
长行程(-XB11)	CXSW□10-125	125	207	366	167
	CXSW□10-150	150	232	416	192

为了安装CXSW□10-10及CXSW□10-20这两种气缸的磁性开关，
切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)

●CXSW□15

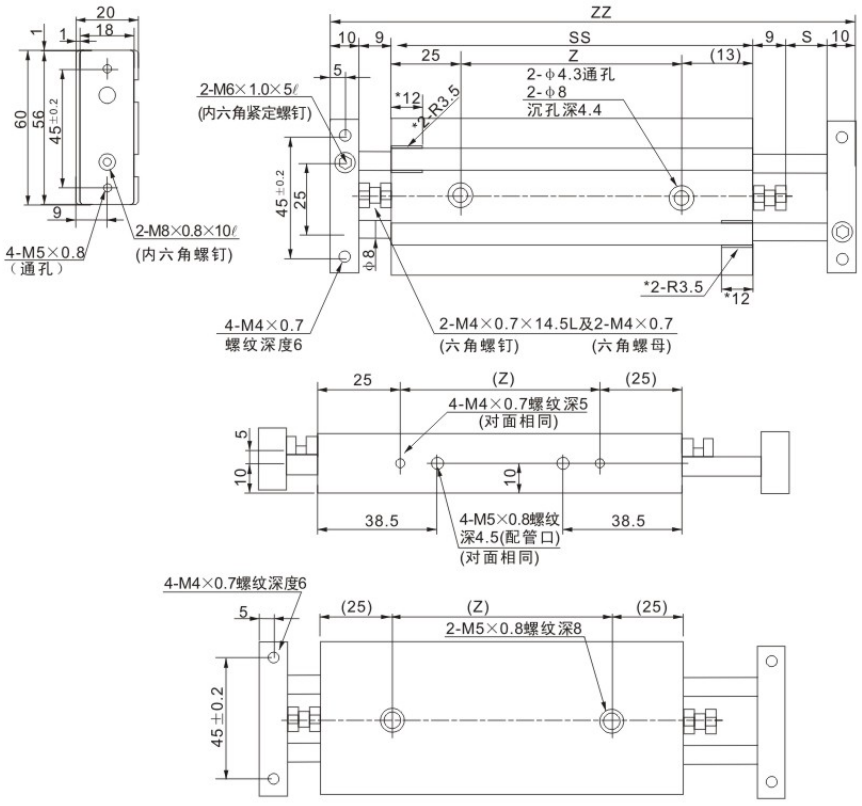





	型号	S	SS	ZZ	Z
标准行程	CXSW□15-10	10	105	153	55
	CXSW□15-20	20	115	173	65
	CXSW□15-30	30	125	193	75
	CXSW□15-40	40	135	213	85
	CXSW□15-50	50	145	233	95
长行程(-XB11)	CXSW□15-75	75	170	283	120
	CXSW□15-100	100	195	333	145
	CXSW□15-125	125	220	383	170
	CXSW□15-150	150	245	433	195

为了安装CXSW□15-10及CXSW□15-20这两种气缸的磁性开关，切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)

●CXSW□20

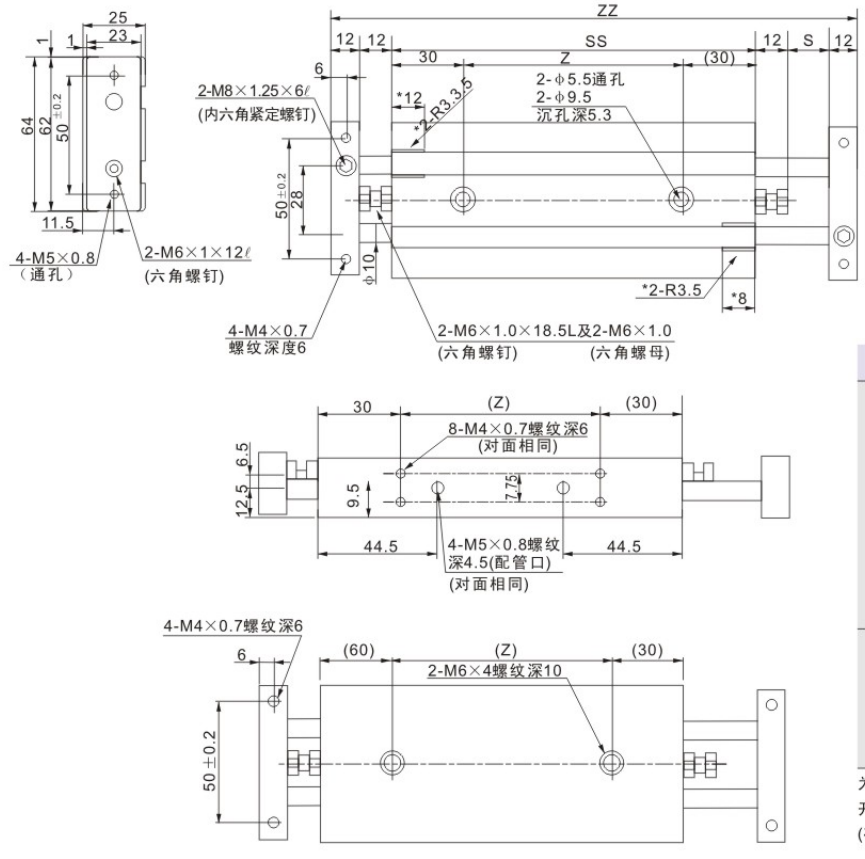





	型号	S	SS	ZZ	Z
标准行程	CXSW□20-10	10	120	178	60
	CXSW□20-20	20	130	198	70
	CXSW□20-30	30	140	218	80
	CXSW□20-40	40	150	238	90
	CXSW□20-50	50	160	258	100
	CXSW□20-75	75	165	308	125
	CXSW□20-100	100	210	358	150
长行程(-XB11)	CXSW□20-125	125	235	408	175
	CXSW□20-150	150	260	458	200
	CXSW□20-175	175	285	508	225
	CXSW□20-200	200	310	558	250

为了安装CXSW□20-10这种气缸的磁性开关，切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)

●CXSW□25

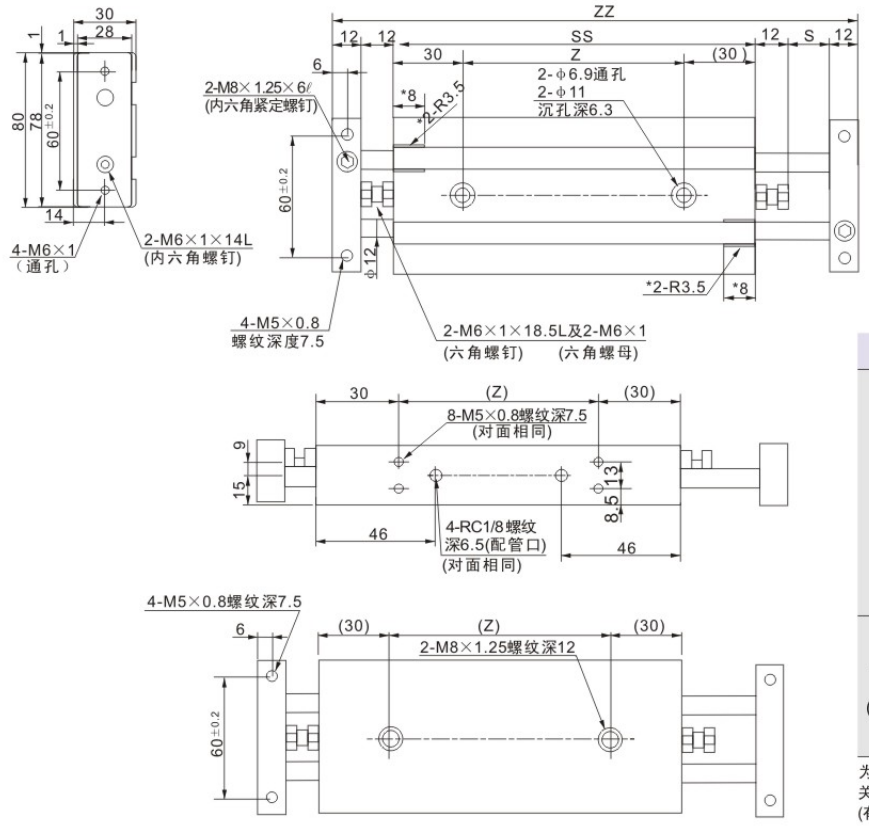





	型号	S	SS	ZZ	Z
标准行程	CXSW□25-10	10	122	180	62
	CXSW□25-20	20	132	200	72
	CXSW□25-30	30	142	220	82
	CXSW□25-40	40	152	240	92
	CXSW□25-50	50	162	260	102
	CXSW□25-75	75	187	310	127
	CXSW□25-100	100	212	360	152
长行程(-XB11)	CXSW□25-125	125	237	410	177
	CXSW□25-150	150	262	460	202
	CXSW□25-175	175	287	510	227
	CXSW□25-200	200	321	560	252

为了安装CXSW□25-10这种气缸的磁性开关，切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)

●CXSW□32

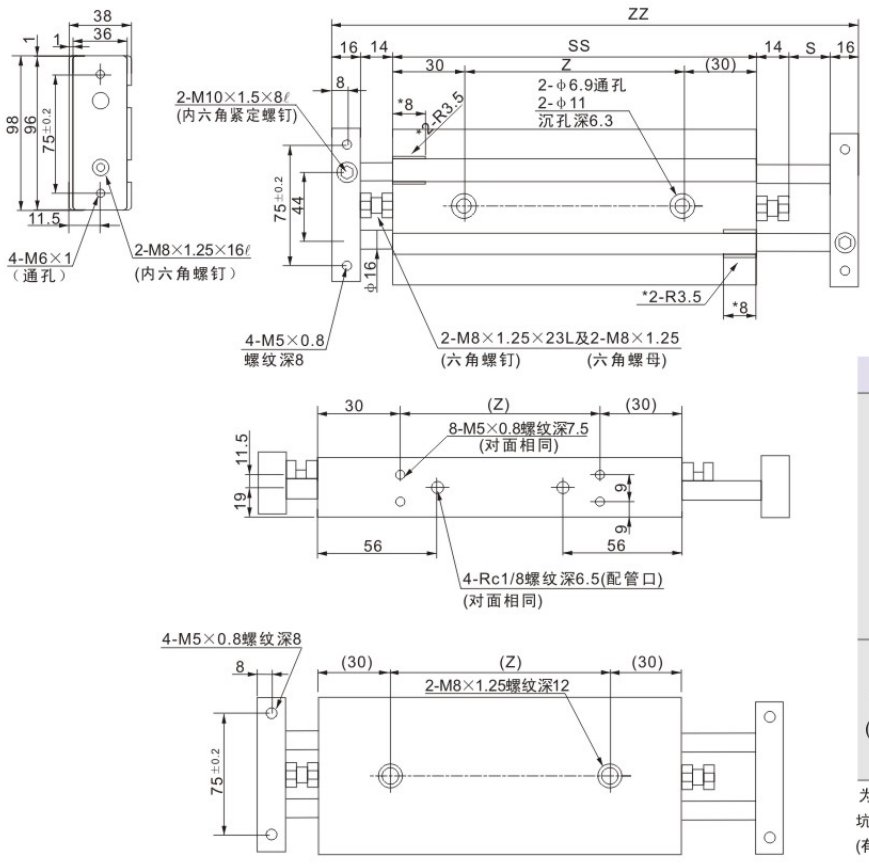



	型号	S	SS	ZZ	Z
标准行程	CXSW□32-10	10	143	213	83
	CXSW□32-20	20	153	233	93
	CXSW□32-30	30	163	253	103
	CXSW□32-40	40	173	273	113
	CXSW□32-50	50	183	293	123
	CXSW□32-75	75	208	343	148
	CXSW□32-100	100	233	393	173
长行程(-XB11)	CXSW□32-125	125	258	443	198
	CXSW□32-150	150	283	493	223
	CXSW□32-175	175	308	543	248
	CXSW□32-200	200	333	593	273

为了安装CXSW□32-10这种气缸的磁性开关，切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)