


●符号特点



1、薄型设计，体积小、重量轻。
2、杠杆式夹紧方式，夹持动作可靠。
3、可选附磁环功能，便于控制，实现自动化作业。

●标准规格

缸径 mm		25	32	40	50	63
气缸行程 mm		20	20	25	30	35
动作形式		双动型				
使用流体		压缩空气				
使用压力范围 MPa(kgf/cm²)		0.15~1.0(1.5~10.2)				
环境及流体温度	无磁环 ℃	-10~ 70(不到结冰状态)				
	附磁环 ℃	-10~ 60(不到结冰状态)				
润滑给油①		不需要				
缓冲		无				
行程公差 mm		+1.4 0				
磁性开关②		TA系列/TD系列				
接管口径 Rc		M5×0.8	1/8		1/4	

注：①如需要润滑，请用透平1号油ISO VG32。②磁性开关规格及特性请参阅磁性开关系列。

●型号表示方法

JGL — 系列

R — 内置磁环

空白	无
R	附磁环


32 — 缸径


25	Φ25
32	Φ32
40	Φ40
50	Φ50
63	Φ63

●订货举例

订购缸径：40mm;无磁环的杠杆夹紧气缸。
正确订购码：JGL40
订购缸径：63mm; 附磁环的杠杆夹紧气缸。
正确订购码:JGLR63

●外形尺寸图(毫米)

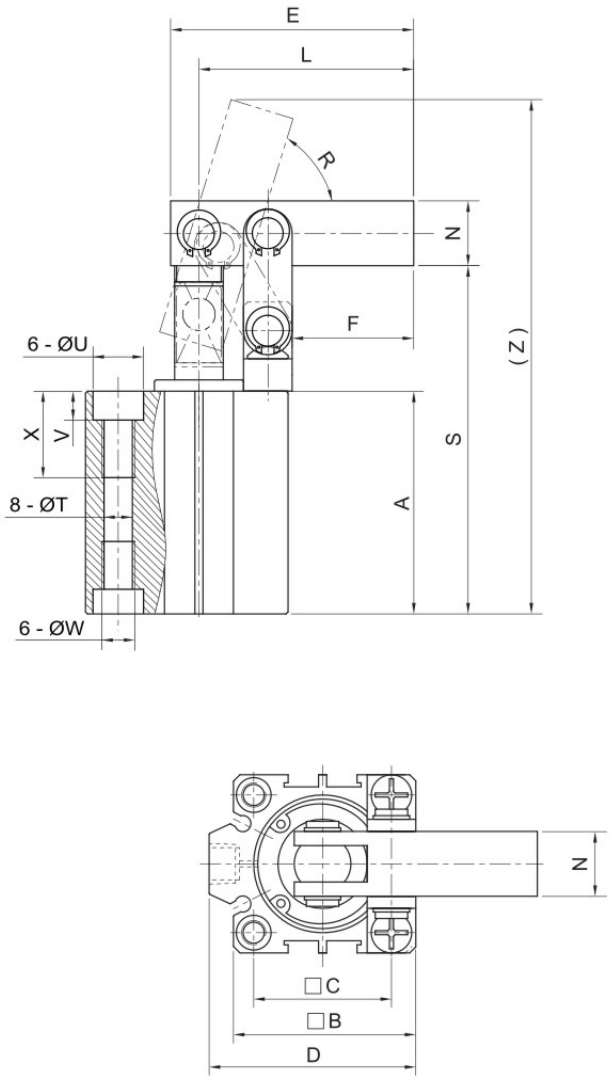

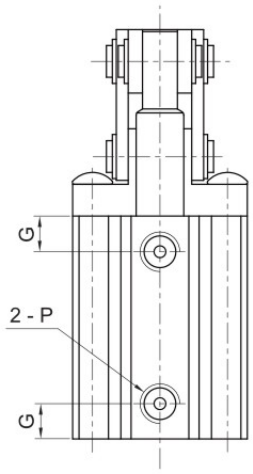

缸径	A	B	C	D	E	F	G	L	N	P	R	S	T	U	V	W	X	Z
25	51	40	28	42	50	25	8	45	12.5	M5X0.8	82°	78	5.2	8.6	7	M6X10	17	110
32	55	44	34	50	60	30	9	53	16	Rcl/8	73°	86	5.2	8.6	7	M6X10	17	127
40	61	52	40	58.5	65	32	10	58	16	Rcl/8	62°	94.5	6.8	10.5	7.5	M8X125	22.5	137.5
50	68	62	48	71.5	75	35	10	66	19	Rcl/4	80°	107.5	6.8	11	85	M8X125	23.5	153
63	77	75	60	84.5	85	38.5	12	76	22	Rcl/4	72°	121	6.8	11	85	M8X125	23.5	171