

流量
80l/min


压力
−0.95...+8bar

温度范围
−10...+60℃


● 主要技术参数

驱动方式			直动式圆头阀	滚轮杠杆式阀	滚轮杠杆式阀带空闲复位	按钮阀	手压阀
工作介质			过滤压缩空气，润滑或未润滑 真空[1)]				
结构特点			直动式提动阀				
安装方式			壳体上的2个通孔				
气接口			M5				
公称通径		[mm]	2				
标准额定流量1>2		[l/min]	80				
工作压力范围		[bar]	−0.95...8				
6bar时的驱动力		[N]	23	12.5	12.5	23	8
温度范围		[℃]	−10...+60				
材料	壳体		压铸锌				
	密封件		丁青橡胶				
重量		[g]	25	40	43	28	37


直动式圆头阀V

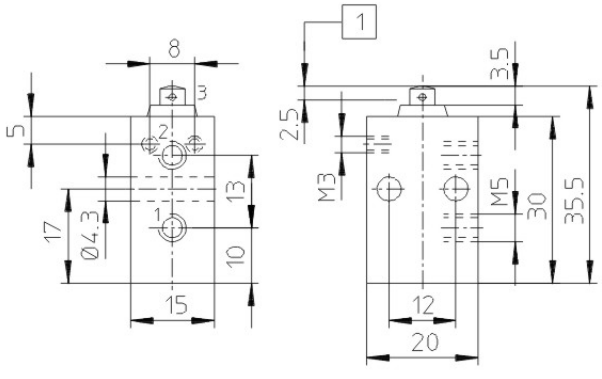

滚轮杠杆式阀 R

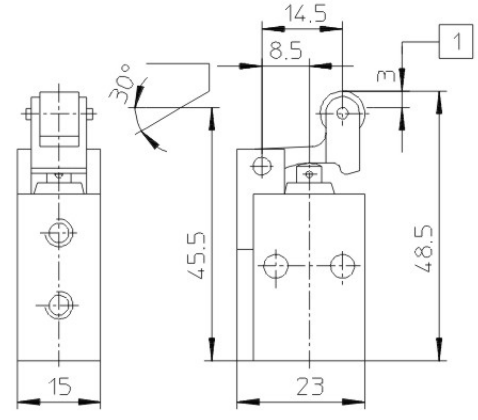


滚轮杠杆式阀L

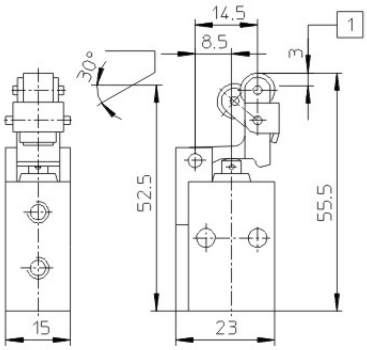


1 切换行程






按钮K

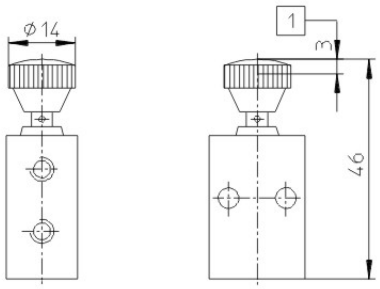

手压阀TH

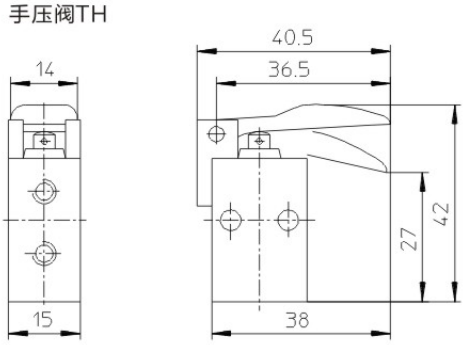

● 订货数据–基本阀

气路符号	驱动方式	订货号	型号
	直动式圆头阀	3626	V–3–M5
	滚轮杠杆式阀	3629	R–3–M5
	滚轮杠杆式阀 带空闲复位	3628	L–3–M5
	按钮阀	3660	K–3–M5
	手压阀	6758	TH–3–M5

● 订货数据–驱动器附件

气路符号	驱动方式	订货号	型号
	滚轮杠杆 带安装螺纹	6512	AR–05
	空闲复位滚轮杠杆 带安装螺钉	6513	AL–05