## ●型号表示方法



MHS2 – 40 – M9N □

2爪

缸径

| | |
|---|---|
| 16 | 16mm |
| 20 | 20mm |
| 25 | 25mm |
| 32 | 32mm |
| 40 | 40mm |
| 50 | 50mm |
| 63 | 63mm |

磁性开关型号

| | |
|---|---|
| 无记号 | 无磁性开关 |

磁性开关个数


| | |
|---|---|
| 无记号 | 2个 |
| S | 1个 |

## ●标准规格

| 型号 | | MHS2-16D | MHS2-20D | MHS2-25D | MHS2-32D | MHS2-40D | MHS2-50D | MHS2-63D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缸径mm | | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| 使用流体 | | 空气 | | | | | | |
| 使用压力范围 | | 0.2~0.6MPa | | | 0.1~0.6MPa | | | |
| 环境和流体温度 | | -10 ~ +60°C | | | | | | |
| 重复精度 | | ± 0.01mm | | | | | | |
| 最高动作频率 | | 120 c.p.m. | | | 60 c.p.m. | | | |
| 给油 | | 不需要 | | | | | | |
| 动作方式 | | 双作用 | | | | | | |
| 注）夹持力N | 外径夹持 | 21 | 27 | 63 | 111 | 177 | 280 | 502 |
| 压力0.5MPa | 内径夹持 | 23 | 42 | 71 | 123 | 195 | 306 | 537 |
| 手指行程mm | | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 持管口径 | | M3 x 0.5 | M5 x 0.8 | | | | | |
| 磁性开关 | | 内置磁环型 | | | | | | |
| 磁发性开关型号 | | M9P(V)M9N(V)·M9B(V) | | | | | | |

注）夹持外径时的夹持力，Φ16-Φ25的夹持点距离L=20mm、Φ32-Φ63的夹持点距离L=30mm。
注）完整的型号表示方法在型号后面增加磁性开关的导线长表示（无记号-0.5m,L-3m）例：MHS2-16D-M9NL。

## ●夹持点

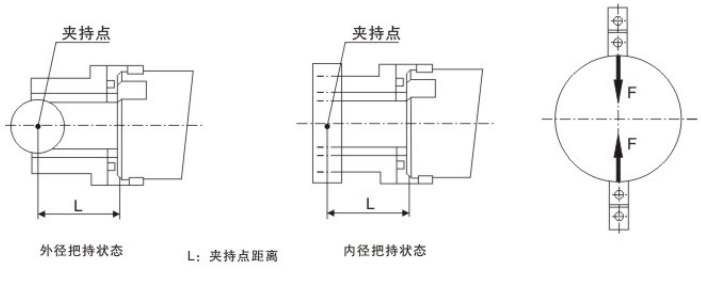


## ●时效把持力

