

●标准规格

型号		MHS4-16D	MHS4-20D	MHS4-25D	MHS4-32D	MHS4-40D	MHS4-50D	MHS4-63D
缸径mm		16	20	25	32	40	50	63
使用流体		空气						
使用压力范围		0.2~0.6MPa			0.1~0.6MPa			
环境及流体温度		-10~+60℃						
重复精度		±0.01mm						
最高动作频率		120c.p.m.			60c.p.m.			
给油		不需要						
动作方式		双作用						
注)夹持力(N) 压力0.5MPa	外径夹持	10	19	31	55	88	140	251
	内径夹持	12	21	35	61	97	153	268
手指行程mm		4	4	6	8	8	12	16
接管口径		M3×0.5	M5×0.8					
磁性开关		内置磁环型						
磁性开关型号		M9P(V),M9N(V),M9B(V),F9BA Y69A,Y59A,Y59B,Y69B,Y7BA,Y7NW						

注）夹持外径时的夹持力，Φ16-Φ25的夹持点距离为20mm、Φ16-Φ25的夹持点距离为30mm。

●型号表示方法

MHS4 - 40 - M9N

4爪

缸径

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm


磁性开关型号

无记号	无磁性开关


磁性开关个数

无记号	2个
S	1个

●夹持点

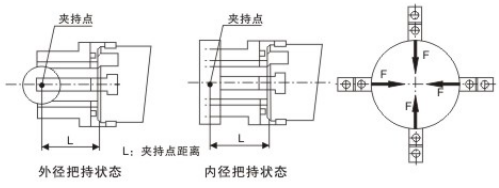


●时效把持力

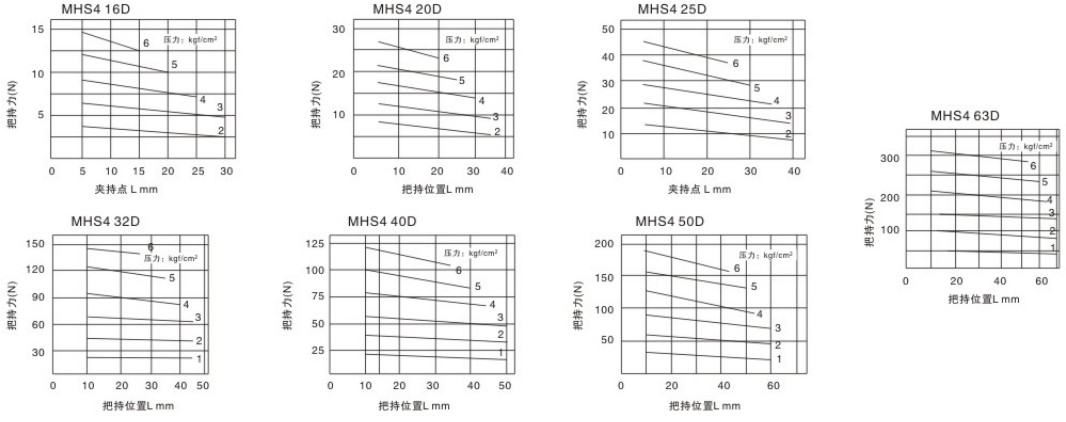


●外形尺寸图(毫米)

MHS4-φ16D

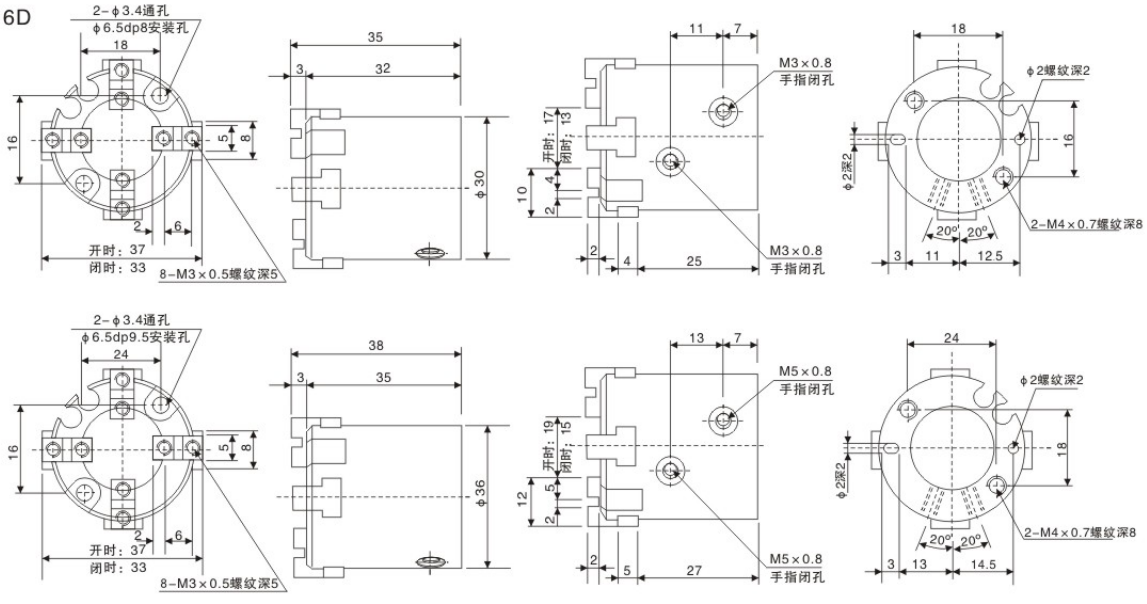


●外形尺寸图(毫米)


MHS4-φ25D

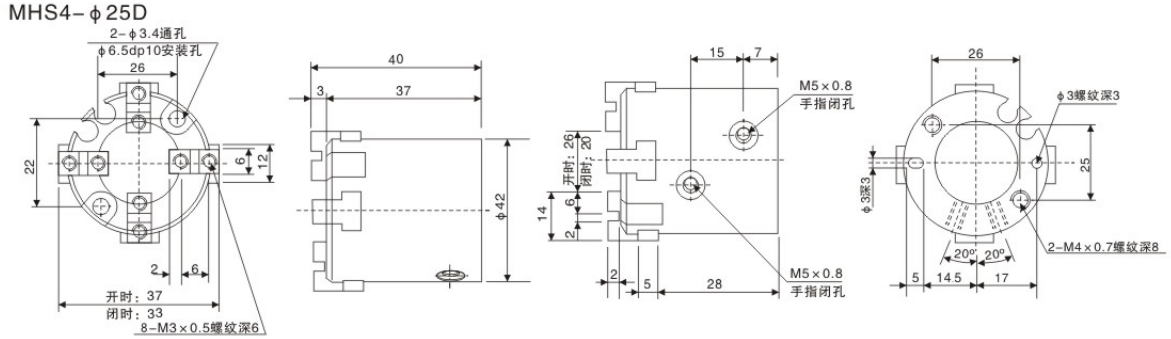


MHS4-φ32D

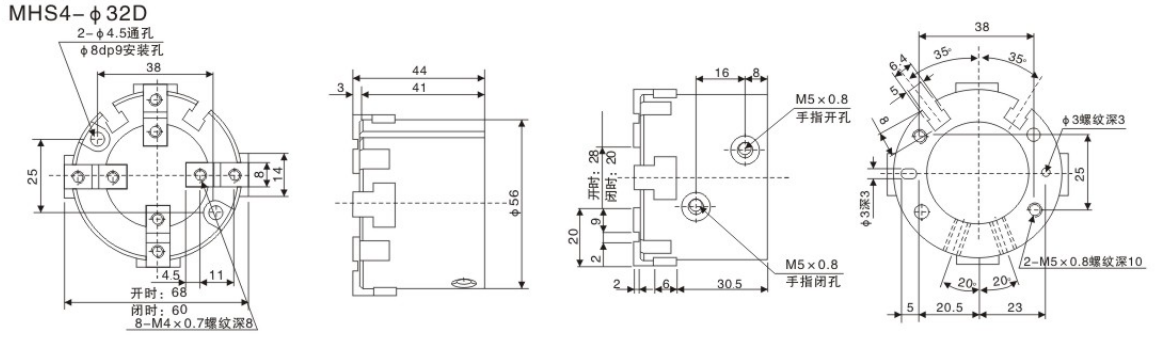

MHS4-φ40D

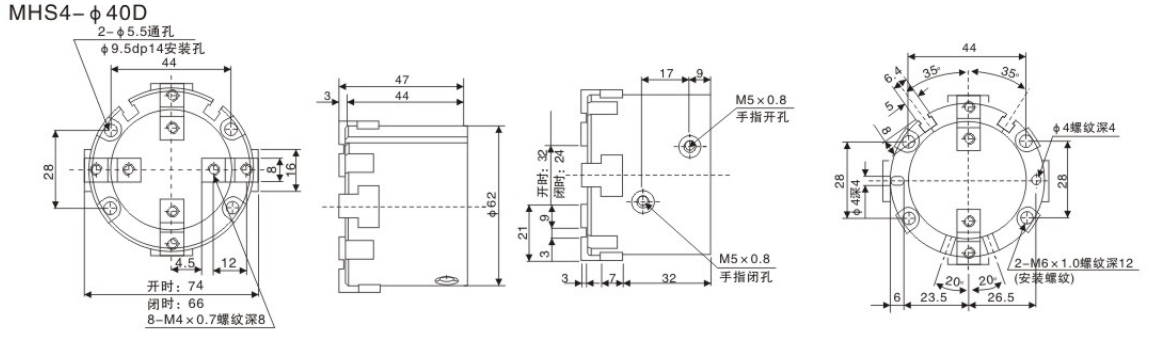

MHS4-φ50D

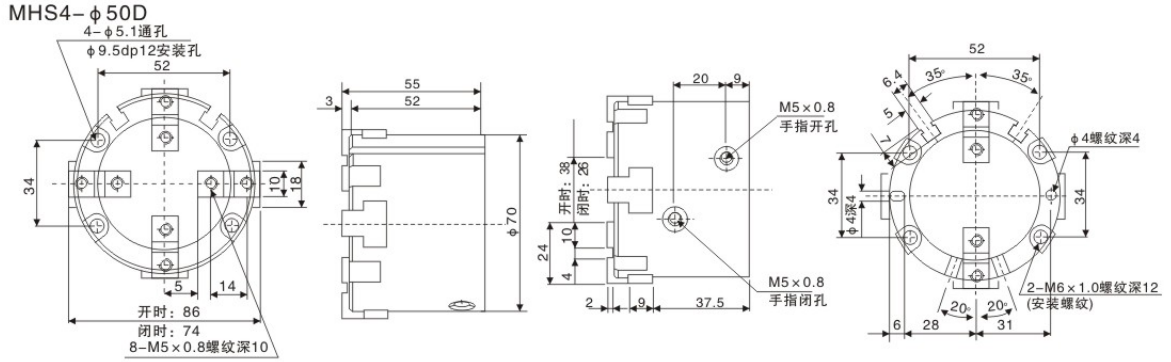

MHS4-φ63D

