




## ●标准规格

| 型号 | | | PB1011A-01 | PB1013A-01 |
|---|---|---|---|---|
| 驱动形式 | | | 内置电磁阀型 | 外部先导式(气控型) |
| 接管口径 | 液体输入口/输出口 | | Rc1/8 | |
| | 先导气源 | 供气口 | Rc1/8 | |
| | | 排气口 | M5x0.8 | - |
| 材料 | 流体接触表面 | | 聚丙烯PP，不锈钢(SUS316) | |
| | 膜片 | | PTFE | |
| | 单向阀 | | PTFE，PP | |
| | 流体接触密封 | | 氟橡胶FKM | |
| 输出流量 | | | 8~2000ml/min | 8~1000ml/min |
| 平均输出压力 | | | 0~0.6MPa | |
| 吸入扬程(干式：泵内空载气动) | | | 最高2.5m | |
| 液体及环境温度 | | | 0~50°C(未冻结) | |
| 先导气源压力 | | | 0.2~0.7MPa | |
| 耗气量 | | | 40L/min(ANR)或以下 | |
| 先导空气用电磁阀CV值 | | | - | 0.2 |
| 建议使用频率 | | | 1~10Hz | |
| 最大粘度 | | | 100mPa.s | |
| 电压(耗电量) | | | DC24V(0.35W) | - |
| 安装方向 | | | 液体输出口向上 | |
| 配件 | 托架型号 | | KT-PB1-3 | KT-PB1A-5 |
| (任选项) | 消声器型号 | | AN05-M5 | - |


## ●符号

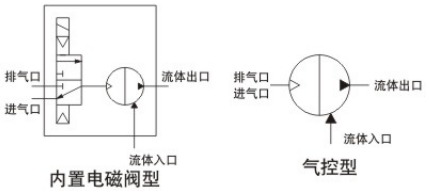


## ●构造图

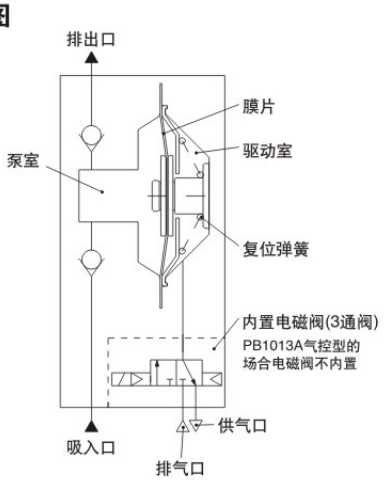



回路图

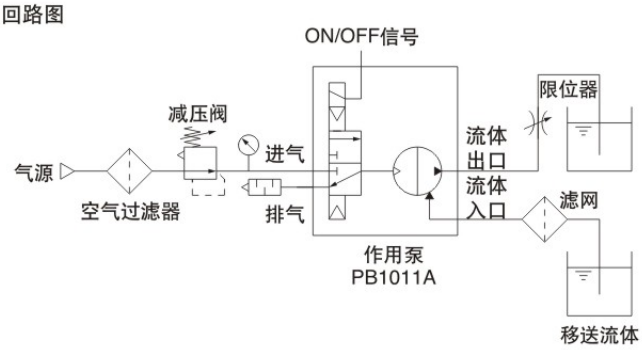



## ●PB1011A


循环 (1 Hz)




循环 (5 Hz)





循环 (7 Hz)





## PB1013A


循环 (1 Hz)





循环 (5 Hz)




循环 (7 Hz)





## 粘度特性

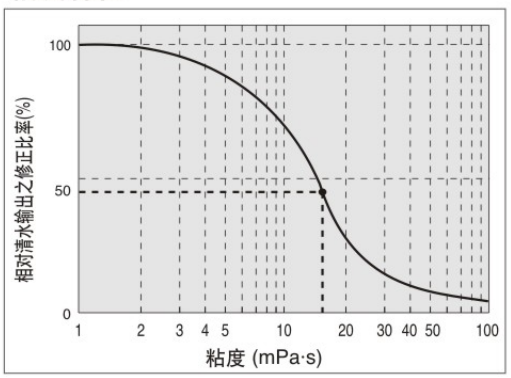

## ●外形尺寸图(毫米)

PB1011A

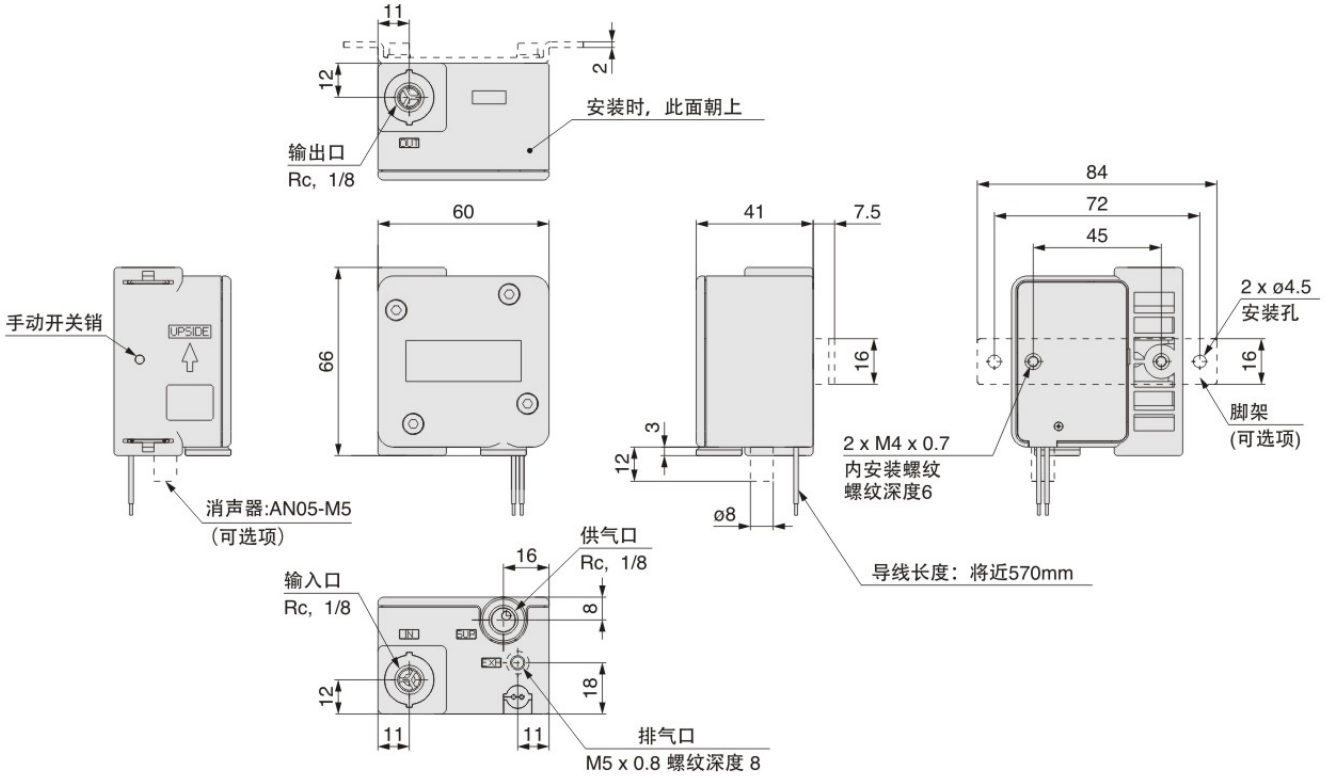


PB1013A

