

● 弹簧管优异特性

◎精选高回弹性聚氨酯制造，弹簧管纵使多次使用，尺寸形变仍保持在较小的范围；

◎先进的螺旋制造工艺，制造过程中，气管壁厚、硬度、耐压力性能不会受到降低。


● 注意

1、请谨慎使用于介质温度过高(＞60℃)或流体带腐蚀性成份(如强酸、强碱、极性较强的溶剂等)的工作场合，因为会存在软管破裂的危险。

2、请谨慎使用于工作环境温度过高(＞60℃)或工作空间有化学气体的工作场合，因为可能会导致软管软化而耐压力大幅度下降或者因化学气体的腐蚀而快速老化、龟裂。

3、请勿仓储于潮湿环境的仓库或存放期过长(＞180天)，可能因潮湿水解而导致出现断裂现象。

● 外形尺寸图(毫米)

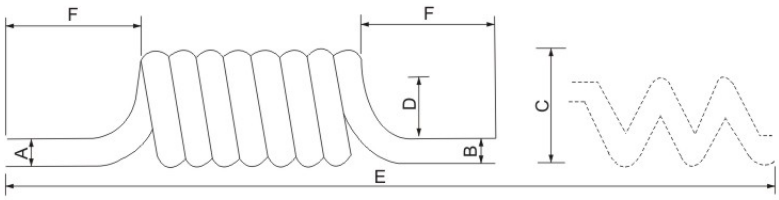

A: 管外径(mm)
B: 管内(mm)
C: 螺旋外径(mm)
D: 螺旋内径(mm)
E: 最大长度(m)
F: 端长(mm)

● 技术参数

型号	管外径(mm)	管内径(mm)	最大长度(m)	端长(mm)	螺旋内径(mm)	螺旋外径(mm)
PU-0604-E	6	4	3-15	40	31/37	D+2*A
PU-0805-E	8	5	3-15	40	37/50	D+2*A
PU-1065-E	10	6.5	3-15	40	50/70	D+2*A
PU-1208-E	12	8	3-15	40	50/70	D+2*A