


基本型　　带胶垫

●标准规格


型号		规格							
基本型	带胶垫	最大吸收能量（kgf·m）	吸收行程（mm）	最高冲击速度（mm）	最高操作频率（次/分钟）	环境温度	弹簧力(kgf) 伸出	弹簧力(kgf) 压回	重量(gf)
RB0806S	RBC0806S	0.3	6	5	80	-10~80℃	0.35	0.75	15
RB1007S	RBC1007S	0.6	7		70		0.65	0.96	25
RB1412S	RBC1412S	2	12		45		0.70	1.63	65
RB2015S	RBC2015S	6	15		25		0.85	2.09	150
RB2725S	RBC2725S	15	25		10		0.90	2.04	360

●外形尺寸图(毫米)

●基本型/RB0806・RB1007

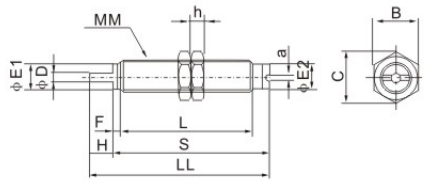


●带胶垫/RBC0806・RBC1007

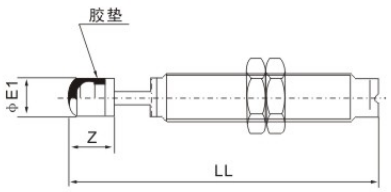


型号		基本型										带胶垫			六角螺母		
基本型	带胶型	ϕD	ϕE1	ϕE2	F	H	a	L	LL	MM	S	ϕE1	LL	Z	B	C	h
RB0806	RBC0806	2.8	6.8	6.8	2.4	6	1.4	33.2	46.6	M8×1.0	40.6	6.8	57.1	10.5	12	13.9	4
RB1007	RBC1007	3	8.6	8.6	2.7	7	1.4	39	53.7	M10×1.0	46.7	8.0	63.7	10	14	16.2	4

●基本型/RB1412・RB2015・RB2725

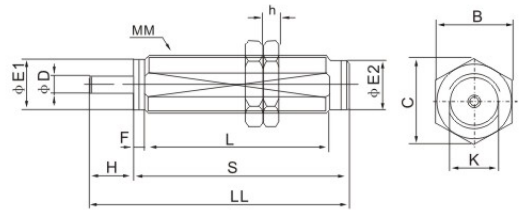


●带胶垫/RBC1412・RBC2015・RBC2725

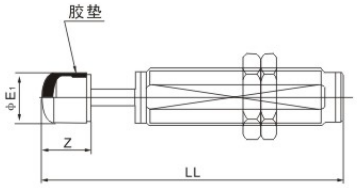

型号		基本型										带胶垫			六角螺母		
基本型	带胶型	ϕD	ϕE1	ϕE2	F	H	K	L	LL	MM	S	ϕE1	LL	Z	B	C	h
RB1412	RBC1412	5	12.2	12	3.5	12	12	58.2	79.3	M4×1.5	67.3	12	92.8	13.5	19	21.9	6
RB2015	RBC2015	6	18.2	18	4	18	18	62.2	88.2	M20×1.5	73.2	18	105.2	7	27	31.2	6
RB2725	RBC2725	8	25.2	25	5	25	25	86	124	M27×1.5	99	25	147	23	36	41.6	6

●任选项

●定位螺母



基本型


零件号	尺寸				适用型号
	B	C	S	MM	
RB08S	12	13.9	6.5	M8×1.0	RB0806
RB10S	14	16.2	8	M10×1.0	RB1007
RB14S	19	21.9	11	M14×1.5	RB1412
RB20S	27	31.2	16	M20×1.5	RB2015
RB27S	36	41.6	22	M27×1.5	RB2725

带胶垫型

零件号	适用型号
RBC08S	RBC0806
RBC10S	RBC1007
RBC14S	RBC1412
RBC20S	RBC2015
RBC27S	RBC2725

●备件

●胶垫



零件号	尺寸		
	A	ϕB	R1
RB08C	6.5	6.8	6
RB10C	9	8.7	7.5
RB14C	12.5	12	10
RB20C	16	18	20
RB27C	21	25	25