

●型号表示方法

SS5Y — 5 — 20 — 05 — 5

- SS5Y：规格代号
- 5：集装式系列
  - 3: SY3000
  - 5: SY5000
- 20：
- 05：集装位数
  - 2位
  - ……
  - 20位
  - ※含盖板组件在内
- 5：螺纹的种类
  - 无记号: RC
  - OOF: G
  - OON: NPT
  - OOT: NPTF


●标准规格


型号		SS5Y3-20	SS5Y5-20	SS5Y7-20	SS5Y9-20
适合的阀		SY3□-20	SY5□-20	SY7□-20	SY9□-20
集装形式		安装在整块集装板上			
P(SUP)·R(EXH)方式		共通SUP.共通EXH			
阀的位数		2-20位(注1)			
A、B通口配管位置		在阀上			
接管口径	P、EA、EB通口	1/8	1/4	1/4	1/4
	A、B通口	M5×0.8 C4(φ4快换接头) C6(φ6快换接头)	1/8 C4(φ4快换接头) C6(φ6快换接头) C8(φ8快换接头)	1/4 C8(φ8快换接头) C10(φ10快换接头)	1/4 3/4 C8(φ8快换接头) C10(φ10快换接头) C12(φ12快换接头)


注)10位以上(SS5Y7位5位以上)的场合，请从两侧P口加压，两侧的EA、EB口排气。

●外形尺寸图(毫米)

SS5Y □- 20 - 位数 - □ 直接出线式(G)

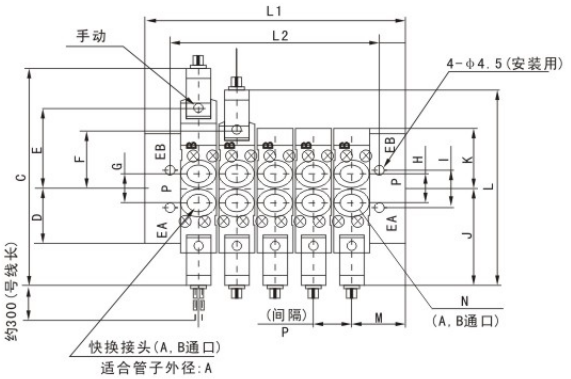



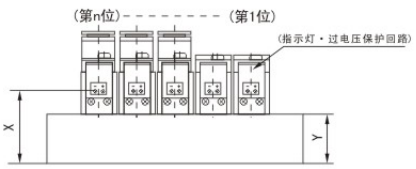

型号	L1=	L2=
SS5Y3-20	48.5+10.5(n-2)	L1-18
SS5Y5-20	60+16(n-2)	L1-20
SS5Y7-20	66+19(n-2)	L1-20
SS5Y9-20	96+24(n-2)	L1-20

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
SS5Y3-20	φ4，φ6	9	97.3[101.7]	22.2	30.7	22.2	10.2	16
SS5Y5-20	φ4，φ6，φ8	10	119.8[124.2]	31.4	44	31.4	14.5	16 2
SS5Y7-20	φ8，φ10	10	1134.4[138.8]	38.5	51.5	38.5	19	20
SS5Y9-20	φ8，φ10，φ12	10	164.3[167.5]	53	69.5	53	33.6	33 6

型号	I	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	X	Y
SS5Y3-20	16	44.4[46.6]	23.5	88.8[93.2]	19	M5 X 0.5	1/8	105	12.5	12.5	16.5	23.5	49	33.6	20
SS5Y5-20	20	53.6[55.8]	32.3	107.2[111.6]	22	1/8	1/4	16	16.5	11.5	21	30	60	39.7	26.5
SS5Y7-20	21	60.7[62.9]	39.4	121.4[125.8]	23 5	1/4	1/4	19	16.5	11.5	21	30	60	43.1	26.5
SS5Y9-20	25	73.9[75.5]	56.3	147.8[151]	36	1/4, 3/8	3/8	24	13.8	13.8	25.5	48.3	96.6	60	31.5