●型号表示方法

[标准型] VHK | 2 | 02S | 02S | R

[难燃型] VHK | 2 | R | 04F | 04F | R | C

R：难燃型

品种

2	2通阀
3	3通阀

1(P)口接管口径 / 2(A)口接管口径

04F	φ4
06F	φ6
08F	φ8
10F	φ10
12F	φ12
M5	M5x0.8
01S	R1/8
02S	R1/4
03S	R3/8
04S	R1/2

旋钮颜色

无记号（标准）	2通阀	灰色
	3通阀	蓝色
R（可选项）	2通阀	红色
	3通阀	


难燃罩

无记号	无
C	有(仅快换接头)


●规格

阀种类	2通，3通
使用流体	空气
最高使用压力	1.0MPa
*真空使用压力	-100kpa{10Torr}
环境及流体温度	0～60℃
适合管子	尼龙、软尼龙、PU软管


操作方法

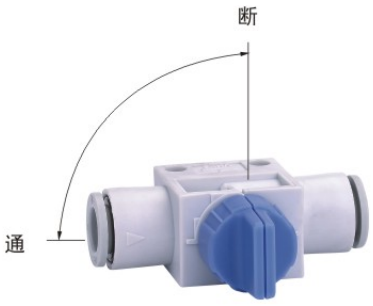


●接管种类




P:快换接头 A:快换接头



P:外螺纹 A:快换接头




P:快换接头 A:外螺纹



P:外螺纹 A:外螺纹

●图形符号

灰色旋钮2通阀




蓝色旋钮3通阀



●P：快换接头 A：快换接头




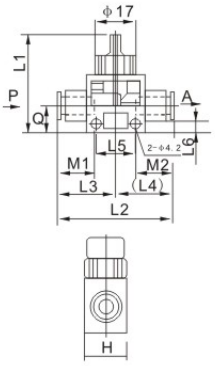

注1）型号	适合管子外径(mm) P	A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	M2	Q	有效截面积(mm²) P→A	※A→R
VHK□-04F-04F	4	4	18	41	47.6	23.8	23.8	16.5	3.5	15.8	15.8	11	3.4	1.2
VHK□-06F-04F	6	4	18	41	48	24.3	23.7	16.5	3.5	16.8	15.8	11	5.1	1.2
VHK□-06F-06F		6			48.6		24.3				16.8		7.2	
VHK□-08F-06F	8	6	18	41	50.5	26.2	24.3	16.5	3.5	18.7	16.8	11	9	1.2
VHK□-08F-08F		8			52.4		26.2				18.7		9.7	
VHK□-10F-08F	10	8	22	46	58.5	30.5	28	21.5	4	20.8	18.7	14	13.7	3.2
VHK□-10F-10F		10			61		30.5				20.8		16.1	
VHK□-12F-10F	12	10	22	46	62	31.5	30.5	21.5	4	21.8	20.8	14	17	3.2
VHK□-12F-12F		12			63		31.5				21.8		17.5	

●P：外螺纹 A：快换接头



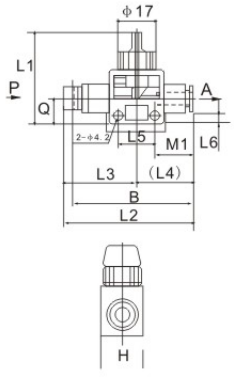


注1）□-代表阀种类 2=2通阀 3=3通阀

注1）型号	外螺纹P	管子外径A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	Q	有效截面积(mm²) P→A	有效截面积(mm²) ※A→R	*B
VHK□-M5-04F	M5	4	18	41	52.9	23.8	29.1	16.5	3.5	15.8	11	2.0	1.2	49
VHK□-M5-06F		6			53.9	24.3	29.6			16.8				50
VHK□-01S-04F	1/8	4	18	41	55.4	23.8	31.6	16.5	3.5	15.8	11	3.4	1.2	51
VHK□-01S-06F		6			56.9	24.3	32.6			16.8		7.2		53
VHK□-01S-06F		8			62.2	26.2	36			18.7		9.7		58
VHK□-02S-06F	1/4	6	18	41	60.4	24.3	36.1	16.5	3.5	16.8	11	7.2	1.2	54
VHK□-02S-08F		8			65.2	26.2	39			18.7		9.7		59
VHK□-02S-10F		10	22	46	73.8	30.5	43.3	21.5	4	20.8	14	16.1	3.2	68
VHK□-02S-12F		12			76.3	31.5	44.8			21.8		17.5		70
VHK□-03S-06F	3/8	6	18	41	62.4	24.3	38.1	16.5	3.5	16.8	11	7.2	1.2	56
VHK□-03S-08F		8			66.2	26.2	40			18.7		9.7		60
VHK□-03S-10F		10	22	46	74.8	30.5	44.3	21.5	4	20.8	14	16.1	3.2	68
VHK□-03S-12F		12			77.3	31.5	45.8			21.8		17.5		71
VHK□-04S-10F	1/2	10	22	46	78.2	30.5	47.7	21.5	4	20.8	14	16.1	3.2	70
VHK□-04S-12F		12			80.2	31.5	48.7			21.8		17.5		72

*可按要求定做非标产品

●P：快换接头 A：外螺纹



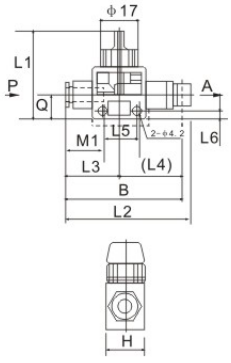


注1）型号	管子外径P	外螺纹A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M1	Q	有效截面积(mm²) P→A	有效截面积(mm²) ※A→R	*B
VHK□-04F-M5	4	M5	18	41	52.9	23.8	29.1	16.5	3.5	15.8	11	2.0	1.2	49
VHK□-04F-01S		1/8			55.4		31.6					3.4		51
VHK□-06F-M5	6	M5	18	41	53.9	24.3	29.6	16.5	3.5	16.8	11	2.0	1.2	50
VHK□-06F-01S		1/8			56.9		32.6					7.2		53
VHK□-06F-02S		1/4			60.4		36.1							54
VHK□-06F-03S		3/8			62.4		38.1							56
VHK□-08F-01S	8	1/8	18	41	62.2	26.2	36	16.5	3.5	18.7	11	9.7	1.2	58
VHK□-08F-02S		1/4			65.2		39							59
VHK□-08F-03S		3/8			66.2		40							60
VHK□-10F-02S	10	1/4	22	46	73.8	30.5	43.3	21.5	4	20.8	14	16.1	3.2	68
VHK□-10F-03S		3/8			74.8		44.3							
VHK□-10F-04S		1/2			78.2		47.7							70
VHK□-12F-02S	12	1/4	22	46	76.3	31.5	44.8	21.5	4	21.8	14	17.5	3.2	70
VHK□-12F-03S		3/8			77.3		45.8							71
VHK□-12F-04S		1/2			80.2		48.7							72

*可按要求定做非标产品

●P：外螺纹 A：外螺纹



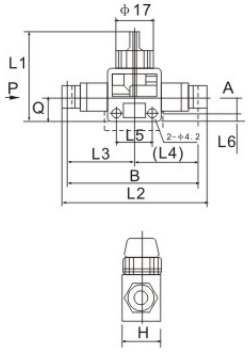

注1）型号	外螺纹 P	外螺纹 A	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Q	有效截面积(mm²) P→A	有效截面积(mm²) ※A→R	*B
VHK□-M5-M5	M5	M5	18	41	58.2	29.1	29.1	16.5	3.5	11	2.0	1.2	51
VHK□-01S-M5	1/8	M5	18	41	61.6	32.6	29	16.5	3.5	11	2.0	1.2	54
VHK□-01S-01S		1/8			65.2		32.6				8.6		57
VHK□-02S-01S	1/4	1/8	18	41	71.6	39	32.6	16.5	3.5	11	9.0	1.2	62
VHK□-02S-02S		1/4			78		39				9.7		66
VHK□-03S-02S	3/8	1/4	22	46	85.1	44.3	40.8	21.5	4	14	13.7	3.2	73
VHK□-03S-03S		3/8			88.6		44.3				16.1		76
VHK□-04S-03S	1/2	3/8	22	46	93	48.7	44.3	21.5	4	14	15.1	3.2	79
VHK□-04S-04S		1/2			97.4		48.7				17.5		81

*可按要求定做非标产品