

●标准规格

配管型式		侧配管型		下配管型	
使用流体		空气、惰性气体			
使用压力范围		-100 kPa~1 MPa			
环境及流体温度		-5~60°C(未冻结)			
流量特性		1 (P) → 2 (A)	2 (A) → 3 (R)	1 (P) → 2 (A)	2 (A) → 3 (R)
	C [dm³/(s·bar)]	0.6	0.5	0.5	0.45
	b	0.2	0.15	0.2	0.15
	Cv	0.11	0.1	0.11	0.1
润滑注 1)		不需要			
接管口径		1/8 (Rc, NPT, G)		M5	
重量（基本型）		60 g		67 g	
托架型号注 2)		VM1-B		—	

注 1) 如需润滑，请用透平1号油(ISO VG32)。 注 2) 托架只限侧配管型的侧安装型可以安装。

●型号表示方法

VM1 3 1 □ - 01 - 01 □ □ A

通口数●

2	2通
3	3通
5	5通 (仅切换型3位置)

配管方向及压杆长度●

0	侧配管	长
1		短
2	下配管	长
3		短

本体安装●

无记号	横向安装
U	底部安装孔(仅横配管)

连接口径●

01	R1/8
M5	M5 x 0.8

驱动器种类● 可组合：○ 不可组合：×

驱动器种类		压杆长度	侧配管 长	侧配管 短	下配管 长	下配管 短
			0	1	2	3
00	基本型		○	○	○	○
01	滚轮杠杆型		×	○	×	○
02	单向滚轮杠杆型		×	○	×	○
05	直柱塞		○	×	○	×
06	滚轮柱塞		○	×	○	×
07	横向滚轮柱塞		○	×	○	×
08	肘杆型		○	×	○	×
30	蘑菇头按钮式		○	×	○	×
32	伸出头按钮式		○	×	○	×
33	平头按钮式		○	×	○	×
34	旋钮型(2位)		○	×	○	×
36	带锁旋钮型(2位)		○	×	○	×
35	旋钮型(3位)		×	○	×	○

驱动器追记号●


S	滚轮材质·硬钢
R	红色
B	黑色
G	绿色
Y	黄色

按钮颜色

指示灯追记号●

无记号	无指示灯
Z	带小型指示灯(仅下配管)

●符号




VM-08A,VM-30A□,VM-32A□,VM-33A,VM-34A□,

●外形尺寸图(毫米)

基本型

VM130-01-00A/VM131-01-00A

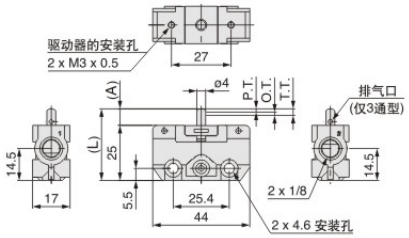


VM130-01-00A：
L=32.5 A=7.5

VM131-01-00A：
L=28.5 A=3.5

F.O.F.=26 N(0.5MPa)
P.T.=1.5 mm
O.T.=1.5 mm
T.T.=3 mm

滚轮杠杆型


VM131-01-01(S)A

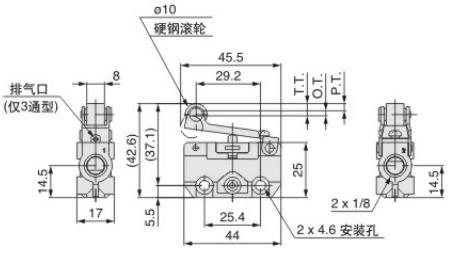

F.O.F.=13 N(0.5MPa)
P.T.=3.2 mm
O.T.=2.3 mm
T.T.=5.5 mm

底部配管型 基本型

VM132-M5-00A/VM133-M5-00A

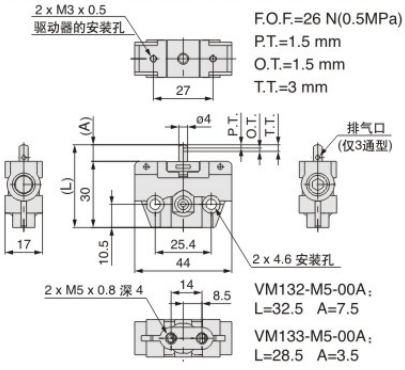


VM132-M5-00A：
L=32.5 A=7.5

VM133-M5-00A：
L=28.5 A=3.5

单向滚轮杠杆型


VM131-01-02(S)A

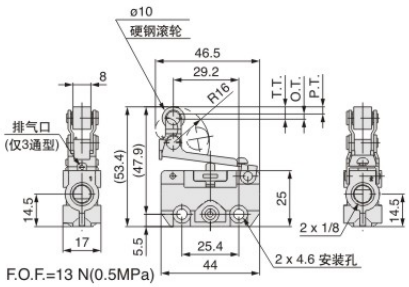

F.O.F.=13 N(0.5MPa)
P.T.=3.2 mm
O.T.=2.3 mm
T.T.=5.5 mm

肘杆型

VM120-01-08A/VM130-01-08A

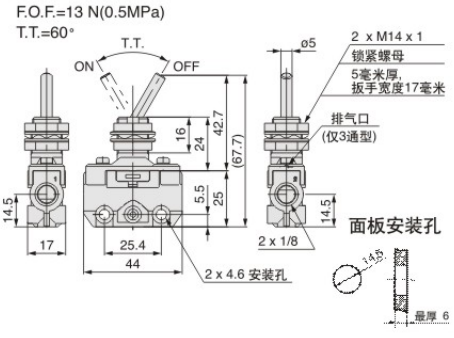

旋钮型(3)位

VM131-01-35□A/VM151-01-35□A

