

●标准规格

使用流体		空气、惰性气体	
使用压力范围		0 ~1 MPa	
环境及流体温度		-5~60°C(未冻结)	
流量特性		1 (P) → 2 (A)	2 (A) → 3 (R)
	C [dm³/(s·bar)]	4	3.5
	b	0.4	0.1
	Cv	0.87	0.69
润滑 注 1)		不需要	
接管口径		1/4	
重量（基本型）		90 g	
托架型号 注 2)		VM2-B	

注 1) 如需润滑，请用透平1号油(ISO VG32)。 注 2) 托架只限侧配管型的侧安装型可以安装。

●型号表示方法

VM2 3 0 □ - 02 - 01 S A

通口数
2	2通
3	3通
5	5通 (仅切换型3位置)

本体安装
无记号	横向安装
U	底部安装孔(仅横配管)

连接口径
02	R1/4
N02	NPT1/4
F02	G1/4

驱动器种类
00	基本型
01	滚轮杠杆型
02	单向滚轮杠杆型
05	直柱塞
06	滚轮柱塞
07	横向滚轮柱塞
08	肘杆型
30	蘑菇头按钮式
32	伸出头按钮式
33	平头按钮式
34	旋钮型(2位)
36	带锁旋钮型(2位)
35	旋钮型(3位)
40	脚踏型

驱动器追记号
S	滚轮材质·硬钢
R	红色
B	黑色
G	绿色
Y	黄色
	按钮颜色

VM-30A□,VM-32A□,VM-33A,VM-34A□,


●符号



●外形尺寸图(毫米)


基本型

VM230-02-00A

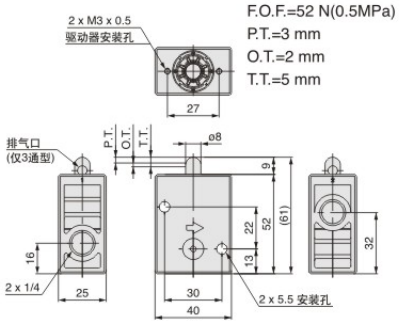


滚轮杠杆型

VM220-02-01SA/VM230-02-01SA

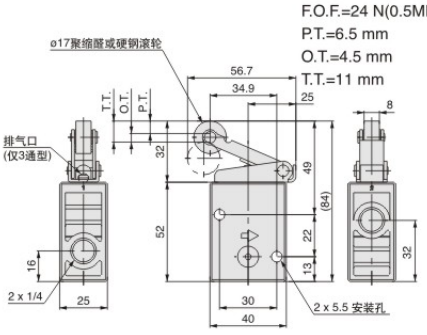


旋钮型(3)位

VM230-02-35□A/VM250-02-35□A

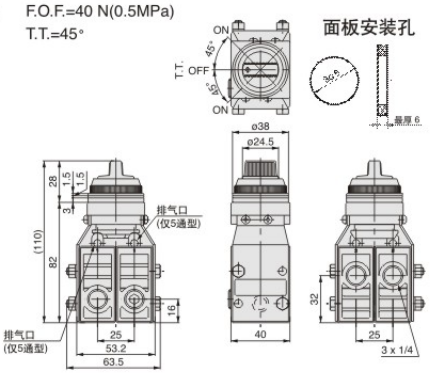

单向滚轮杠杆型

VM131-01-02(S)A

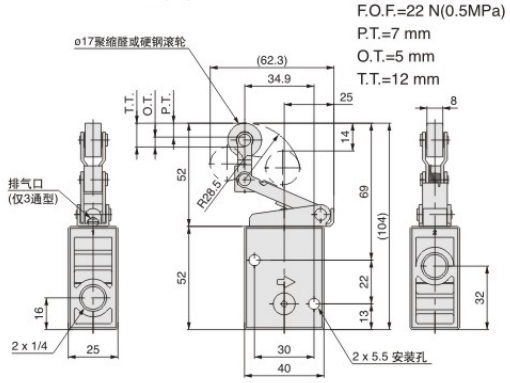

脚踏型

VM230-02-40A

