
显示气源压力的存在




●标准规格

型号	VR3110-01R	VR3110-01G
显示器颜色	红色	绿色
结构	活塞	
使用压力	0.15~1.0MPa	
环境及流体温度	-5~60°C(未冻结)	
频率	最多5次/秒	
口径	R1/8	

●符号




●构造图/零件表



显示活塞颜色(红, 绿色)

序号	名称	材料	备注
1	主体	黄铜	–
2	活塞	聚醛树脂	带颜色
3	插头	聚乙烯	–
4	弹簧	不锈钢	–

●外形尺寸图(毫米)

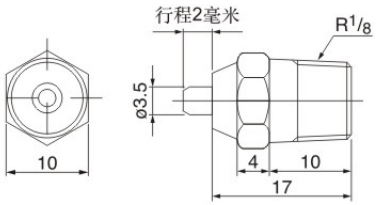


显示气源压力的存在




●标准规格

型号	VR3100-01R	VR3100-01G	VR3100-01O
使用压力	0.1~0.8MPa		
频率	最多100次/分钟		
显示器颜色	红色	绿色	橙色
口径	Rc1/8		
环境及流体温度	-5~60°C(未冻结)		

●符号




●构造图/零件表

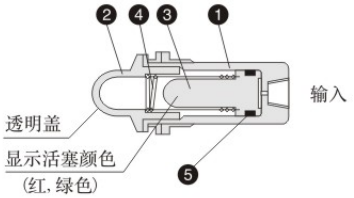

序号	名称	材料	备注
1	主体	铝合金	–
2	盖	丙烯树脂	–
3	活塞	聚醛树脂	带颜色
4	插头	不锈钢	–
5	弹簧	NBR	–

●外形尺寸图(毫米)

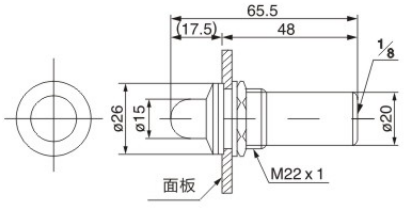

面板安装孔

