空气信号改变成电气信号。



●标准规格


型式	VR3200-01	VR3201-01
防水种别	开放型	防滴型(IP44相当)
质量	130g	260g
使用压力	0.1~1.0MPa	
周围温度及使用空气温度	-5~60℃(但不结冰)	
接点	1ab	
连接口径	1/8	
规格(CE对应品)	EN60947-5-1:2004 注)	

注）DC为30V为止，以上为适用外。

●微开关额定

电　压	无诱导负荷(A)				诱导负荷(A)			
	抵抗负荷		指示灯负荷		诱导负荷		电动机负荷	
	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.
AC125V	15	15	3	1.5	15	15	5	2.5
AC250V	15	15	2.5	1.25	15	15	3	1.5
DC8V	15	15	3	1.5	15	15	5	2.5
DC14V	15	15	3	1.5	10	10	5	2.5
DC30V	6	6	3	1.5	5	5	5	2.5
DC125V	0.5	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05
DC250V	0.25	0.25	0.25	0.25	0.03	0.03	0.03	0.03

●符号



●型号表示方法

VR320 [0] – [01] – [ ]

- [ ] CE对应

无记号	—
Q	CE对应品

- [01] 连接口径

01	Rc1/8
N01	NPT1/8
F01	G1/8

- [0] 防水种别


0	开放型
1	防滴型(IP44相当)

配管

⚠警告

IN孔配接头时，请用扳手夹持盖子的六角部。微开关本体用扳手夹持时，微开关的头部有破损的情形。

●构造图




构成零件

编号	名称	材质	备考
1	本体	黄铜	
2	盖子	黄铜	
3	活塞	POM	
4	弹簧	不销钢	
5	微开关		接点1ab

●外形尺寸图(毫米)

3C-VR3200

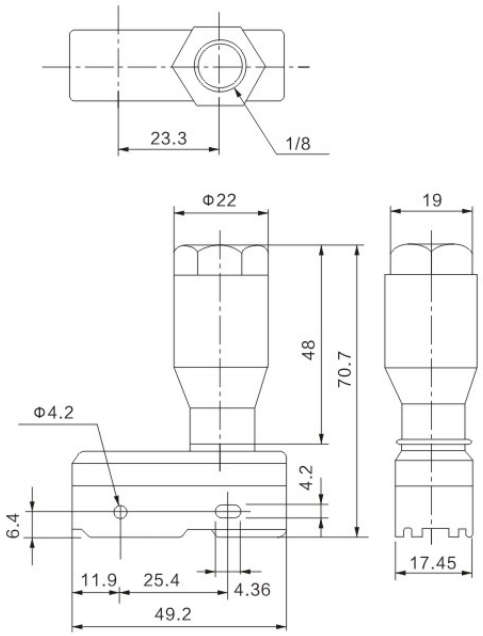

3C-VR3201

