


* 体积小，重量轻。
* 快换接头式，配置方便快捷。
* 滤芯可以更换。
* 采用快捷的装拆结构，不需要工具便可更换滤芯。
* 直通型，进口与出口在同一条线上，安装方便。
* 标准型带托架。

●符号



●标准规格

型号	ZFC100-04B	ZFC100-06B	ZFC200-06B	ZFC200-08B
适合管子外径 (mm)	ø4	ø6	ø6	ø8
流量ℓ/min(ANR)	10	20	30	50
使用流体	空气、氮气			
使用压力范围	-100 ~ 0 kPa			
过滤精度	10μm			
环境及流体温度	0~60°C(未冻结)			
滤芯耐压差	0.15MPa			
适合软管材料	尼龙、软尼龙、PU软管、极软PU管			
滤芯型号(备件)	I-62S-A		I-63S-A	

●型号表示方法


ZFC 100 — 04 B

- 100：推荐流量
  - 100：最大20ℓ/min(ANR)
  - 200：最大50ℓ/min(ANR)
- 04：IN · OUT适合管子外径
- B：带托架


记号	管子外径	适合系列
04	ø4	ZFC100
06	ø6	ZFC100 ZFC200
08	ø8	ZFC200

●应用例


真空发生器系统应用

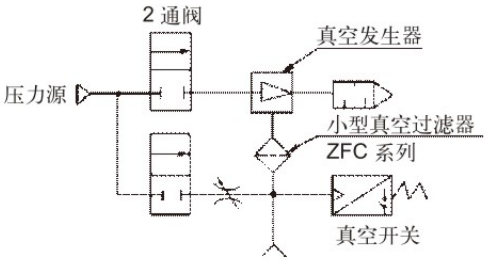

真空泵系统应用

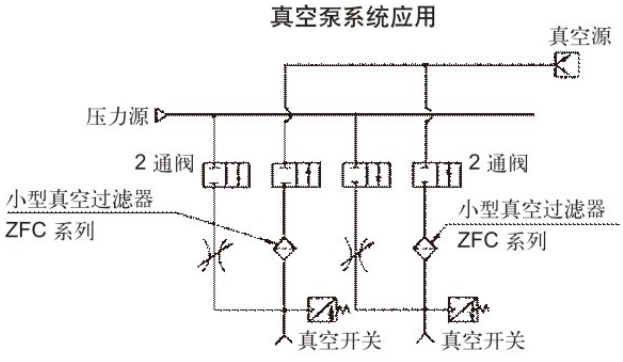

●外形尺寸图(毫米)

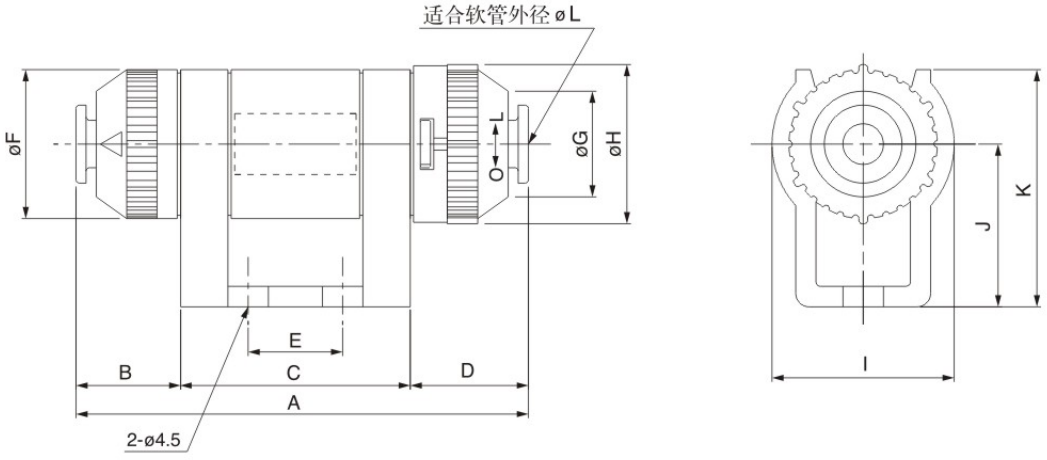

(mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ZFC100-04B	53.2	9.1	30	14.1	10	18	11.6	19.5	23	20	29	4
ZFC100-06B												6
ZFC200-06B	67	15.5	34	17.5	14	22	15.6	23.1	27	24	35	6
ZFC200-08B												8