

●标准规格

型号	HSV06	HSV08	HSV10	HSV15	HSV20	HSV25
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)					
动作方式	手控直动式					
*接管口径	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
有效截面积	23.0mm² (Cv=1.28)	40.0mm² (Cv=2.20)	62.0mm² (Cv=3.50)	140.0mm² (Cv=7.80)	250.0mm² (Cv=13.80)	392.0mm² (Cv=21.78)
位置数	三口二位					
润滑	不需要					
使用压力范围	0~1.0MPa(0~145psi)					
保证耐压力	1.5MPa(215psi)					
工作温度(℃)	-20~70					
本体材质	铝合金					

*按管牙型有G牙、NPT牙可供选择。


●符号



●产品特性

1、多种内外螺纹连接形式，适合不同管路系统使用；
2、换向滑动顺畅，手感好；
3、有效流通面积大；
4、阀芯表面硬质阳极氧化，阀体表面阳极氧化处理，色泽保持时间长。

●内部结构



序号	名称
1	阀芯
2	阀体
3	O令
4	同心扣环


●型号表示方法

HSV 08 SS □


- 规格代号
  - HSV: 手滑阀
- 接管口径
  - 06: 1/8"
  - 08: 1/4"
  - 10: 3/8"
  - 15: 1/2"
  - 20: 3/4"
  - 25: 1"
- 安装型式
  - 空白: 标准型
  - SS: 双外牙型
  - FF: 双内牙型
  - SF: 外内牙型
- 牙型代码
  - 空白:PT牙
  - T: NPT牙
  - G: G牙

●外部规格


标准型




双内牙型(FF)



外内牙型(SF)



双外牙型(SS)

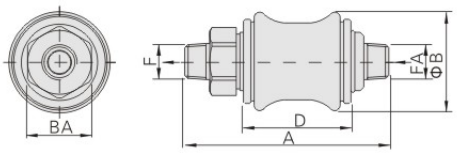

型号\符号	A				B	BA	D	E	EA	F	FA
	标准型	双内牙型	外内牙型	双外内牙							
HSV06	50	43	50	57	27.5	17	30	PT1/8	PT1/8	PT1/8	PT1/8
HSV08	58	47	58	69	30	19	32.5	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4
HSV10	68.5	55.5	68.5	81.5	35.5	22	39	PT3/8	PT3/8	PT3/8	PT3/8
HSV15	85.5	70.5	85.5	100.5	44	30	50	PT1/2	PT1/2	PT1/2	PT1/2
HSV20	96.5	79.5	96.5	113.5	53.5	36	58	PT3/4	PT3/4	PT3/4	PT3/4
HSV25	114.5	96.5	114.5	132.5	65.5	44	70	PT1	PT1	PT1	PT1