

＊内置磁环型，可安装磁性开关。
＊180°开闭式，简化拾放动作。
＊可适合特殊环境下使用，手指开闭部分特别设计，可防止微小物件进入。
＊安装方便，附有定位孔。

●标准规格

型号	MHY2-10D	MHY2-16D	MHY2-20D	MHY2-25D
使用流体	空气			
动作型式	双作用			
最高使用压力 Mpa	0.6			
最低使用压力 MPa	0.1			
环境和流体温度	-10~+60℃			
最高动作频率	60c.p.m			
重复精度	±0.2mm			
注1)夹持力矩 N·m	0.16	0.54	1.10	2.28
注2)润滑	不需要			
接管口径	M5 ×0.8			

注1）在0.5MPa的压力情况下。
注2）如需要润滑，请用透平1号油ISOVG32。

●型号表示方法

MHY 2 - 16 D 2 – M9NL □

2爪
注：开闭角度(两侧)
开侧：180°
闭侧：-3°

缸径

10	ø10mm
16	ø16mm
20	ø20mm
25	ø25mm

双作用

手指安装形式

无记号	螺孔安装(标准)
2	开闭方向通孔安装

磁性开关的型号


无记号	无磁性开关
M9N(V)	磁性开关的规格及特性参见磁性开关系列
M9B(V)	
M9P(V)	

*在磁性开关型号后面，附导线长度表示记号：
无记号－0.5m，L－3m，Z－5m
例：M9N，M9NL


磁性开关个数

无记号	2个
S	1个


●符号



●功用例

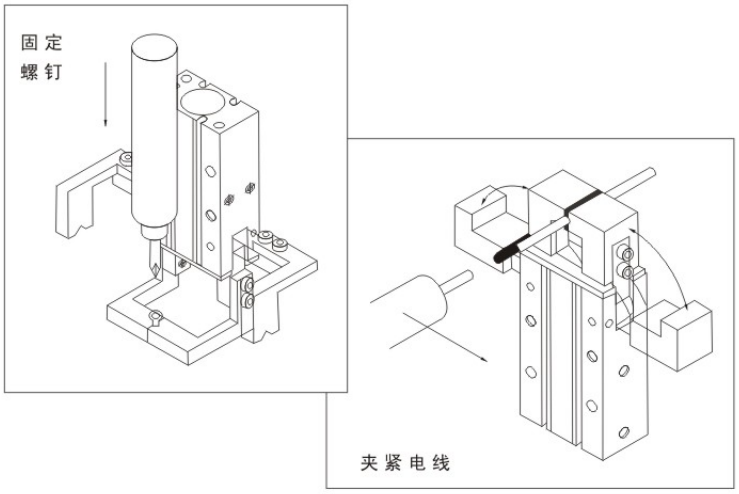



●结构图

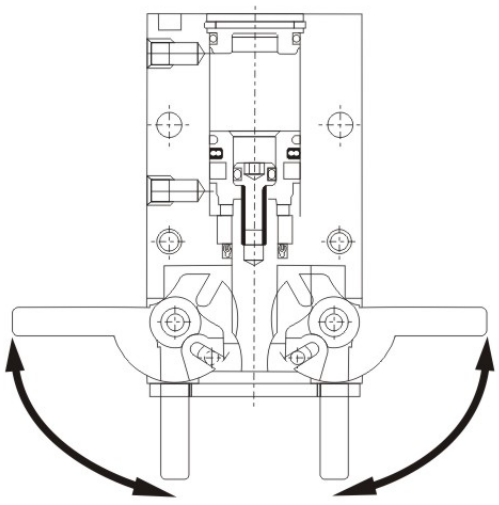



●外形尺寸图(毫米)

● MHY2-10D

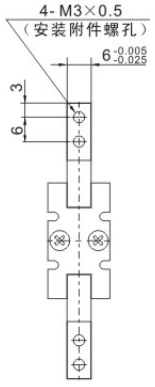





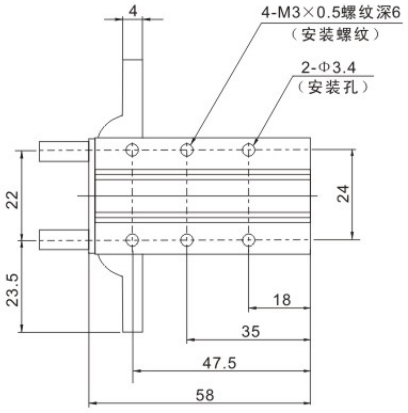




安装孔位置详图




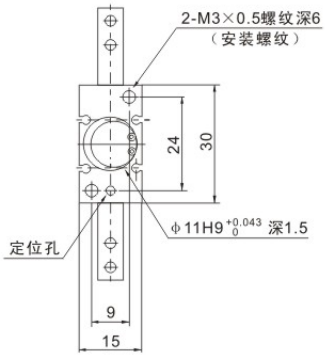



磁性开关安装槽位置




● MHY2-16D

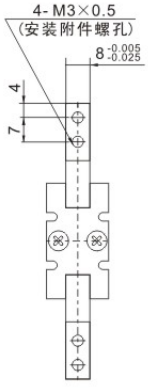





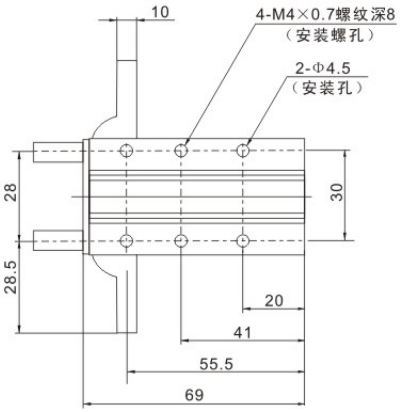




安装孔位置详图




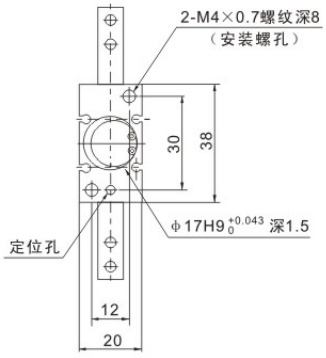

磁性开关安装槽位置



● MHY2-20D

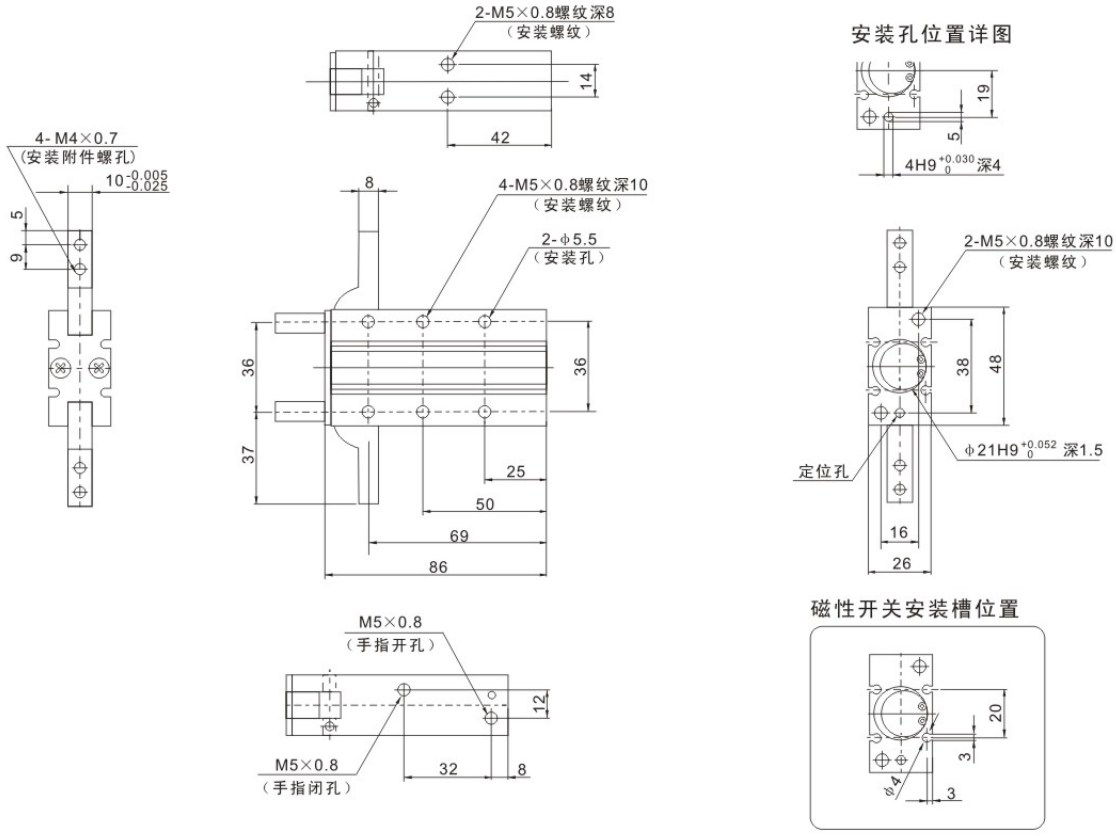

● MHY2-25D

