●型号表示方法

VMG 1 1 W □ 03 01



喷枪
标准型

系列

1	树脂主体杠杆型

配管引出方向

1	下方向
2	上方向

主体颜色

W	银灰色
BU	暗蓝色

配管连接螺纹的种类

无记号	Rc
N	NPT
F	G

连接尺寸

	配管连接方式	尺寸及型号	
02	螺纹拧入式	连接口径	1/4
03			3/8
11	带单向阀的快插插头 注1)	螺塞型号	KK4P-02MS

注1)带单向阀的快插插头使用的快插插座的型号是KK4S-02MS。

喷嘴


种类			喷嘴型号	喷嘴口径
无记号			无喷嘴	
01	带外螺纹喷嘴		KN-R02-100	φ1
02			KN-R02-150	φ1.5
03			KN-R02-200	φ2
04			KN-R02-250	φ2.5
11	高效率喷嘴		KNH-R02-100	φ1
12			KNH-R02-150	φ1.5
13			KNH-R02-200	φ2
21	带外螺纹低噪声喷嘴		KNS-R02-075-4	φ0.75×4
22			KNS-R02-090-8	φ0.9×8
23			KNS-R02-100-4	φ1×4
24			KNS-R02-110-8	φ11×8
31	铜管长喷嘴 注1)	长度300mm	KNL3-06-150	φ1.5
32			KNL3-06-200	φ2
33		长度600mm	KNL3-06-150	φ1.5
34			KNL3-06-200	φ2

注1)喷嘴连接用时，附卡管式管接头H06-02（1个）。
仅订购铜管长喷嘴的场合，连接上要使用卡管式管接头。应与喷嘴一起配置上述管接头型号。


●标准规格

使用流体	空气	
使用压力范围	0~1.0MPa	
使用流体温度及环境温度范围	-5~60℃(未冻结)	
有效截面积	30mm2(喷嘴未装的状态)	
配管连接口径	Rc・NPT・G 1/4,3/8	
配管引出方向	下方向	上方向
喷嘴连接口径	Rc 1/4	
质量	180g	
操作力（全开时）	7N	

VMG11/配管引出方向：下方向

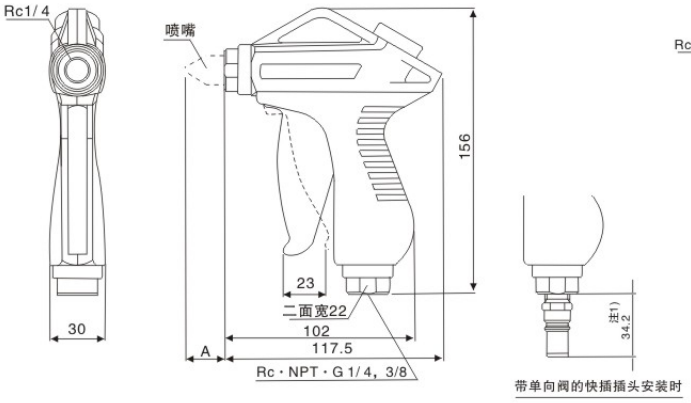

VMG12/配管引出方向：上方向

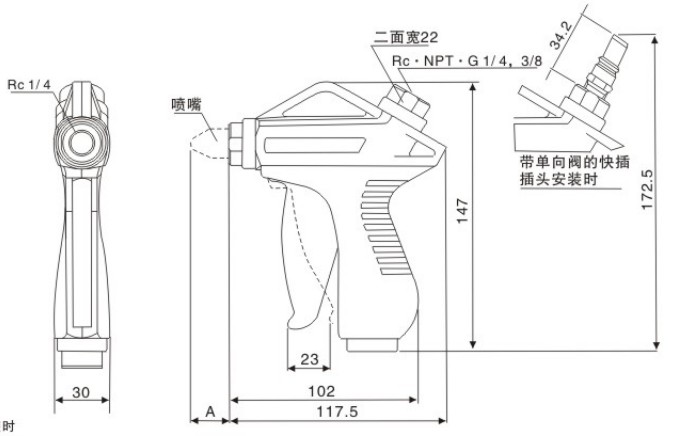

mm

种类	喷嘴型号	喷嘴口径	A注1)
带外螺纹喷嘴	KN-R02-100	φ1	23.4
	KN-R02-150	φ1.5	23
	KN-R02-200	φ2	22.5
	KN-R02-250	φ2.5	22.1
高效率喷嘴	KNH-R02-100	φ1	44
	KNH-R02-150	φ1.5	44
	KNH-R02-200	φ2	44

mm

种类	喷嘴型号	喷嘴口径	A注1)
带外螺纹低噪声喷嘴	KN-R02-075-4	φ0.75×4	12
	KN-R02-090-8	φ0.9×8	12
	KN-R02-100-4	φ1×4	12
	KN-R02-110-8	φ11×8	12
铜管长喷嘴(喷嘴连接用卡管式管接头：H06-02)	KNI3-06-150	φ1.5	305.3
	KNI3-06-200	φ2	305.3
	KNI3-06-150	φ1.5	605.3
	KNI3-06-200	φ2	605.3


注1)螺纹拧入后的参考尺寸。

带外螺纹喷嘴KN



(mm)

型号	喷嘴口径D	L1	A
KN-R02-100	φ1	31.4	25.4
KN-R02-150	φ1.5	31	25
KN-R02-200	φ2	30.5	24.5
KN-R02-250	φ2.5	30.1	24.1




高效率喷嘴KNH



(mm)

型号	喷嘴口径D	L1	A
KNH-R02-100	φ1	52	46
KNH-R02-150	φ1.5	52	46
KNH-R02-200	φ2	52	46




带外螺纹低噪声喷嘴KNS



(mm)

型号	喷嘴口径D	L1	A
KNS-R02-075-4	φ0.75×4	20	14
KNS-R02-090-8	φ0.9×8	20	14
KNS-R02-100-4	φ1×4	20	14
KNS-R02-100-8	φ1.1×8	20	14




铜管长喷嘴KNL



(mm)

型号	喷嘴口径D	L1
KNL3-06-150	φ1.5	300
KNL3-06-200	φ2	300
KNL6-06-150	φ1.5	600
KNL6-06-200	φ2	600



卡管式管接头(铜管长喷嘴连接用)

直通接头
H06-02



注1)仅订购铜管长喷嘴时,与喷枪的连接需要卡管式管接头,应配置下面的型号。