●集装式型号表示方法

ZH 07 B S — 06 — 06
ZH 07 D S — 01 — 01 — 01

喷嘴直径

05	0.5mm
07	0.7mm
10	1.0mm
13	1.3mm
15	1.5mm
18	1.8mm
20	2.0mm

最高真空度

S	+88kpa
L	+48kpa

(注) SUP. 通口连接口径

记号	尺寸	形式
06	φ6	快换接头
08	φ8	快换接头
10	φ10	快换接头
12	φ12	快换接头
01	Rc1/8	螺纹拧入
02	Rc1/4	螺纹拧入
03	Rc3/8	螺纹拧入

(注)VAC. 通口连接口径

记号	尺寸	形式
06	φ6	快换接头
10	φ10	快换接头
12	φ12	快换接头
16	φ16	快换接头
01	Rc1/8	快换接头
02	Rc1/4	螺纹拧入
03	Rc3/8	螺纹拧入
04	Rc1/2	螺纹拧入

(注)EXH. 通口连接口径

记号	尺寸	形式
06	φ6	快换接头
08	φ8	快换接头
10	φ10	快换接头
12	φ12	快换接头
16	φ16	快换接头
01	Rc1/8	螺纹拧入
02	Rc1/4	螺纹拧入
03	Rc3/8	螺纹拧入
04	Rc1/2	螺纹拧入

表①连接形式的组合

主体形式		SUP	VAC	EXH
盒型（内置消声器）	①	快换接头	快换接头	–
	②	快换接头	螺纹拧入	–
	③	螺纹拧入	螺纹拧入	–
直接配管型（无消声器）	①	快换接头	快换接头	快换接头
	②	快换接头	螺纹拧入	快换接头
	③	螺纹拧入	螺纹拧入	螺纹拧入


●型号・规格・最大吸入流量/空气a消耗量


型号	喷嘴直径 φmm	主体形式	*最高真空度 KPa		最大吸入流量 l/min(ANR)		空气消耗量 l/min(ANR)	连接形式（快换接头/螺纹拧入）		
			S型	L型	S型	L型	S型・L型	SUP	VAC	EXH
ZH05B□	0.5	盒型（内置消声器）	+88	+48	5	8	13	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8	–
ZH07B□	0.7				12	20	23			
ZH10B□	1.0				24	34	46			
ZH13B□	1.3				40	70	78	φ8/Rc1/8	φ10/Rc1/4	
ZH05D□	0.5	直接配管型（无消声器）	+88	+48	5	8	13	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8
ZH07D□	0.7				12	20	23			
ZH10D□	1.0				24	34	46	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8	φ8/Rc1/8
ZH13D□	1.3				40	70	78	φ8/Rc1/8	φ10/Rc1/4	φ10/Rc1/4
ZH15D□	1.5	直接配管型（无消声器）	+88	+53	55	75	95	φ10/Rc1/4	φ12/Rc3/8	φ12/Rc3/8
ZH18D□	1.8				65	110	150	φ12/Rc3/8		
ZH20D□	2.0				85	135	185	φ12/Rc3/8	φ16/Rc1/2	φ16/Rc1/2

表②连接口径

型号	SUP	VAC	EXH
ZH05B□	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8	–
ZH07B□			
ZH10B□			
ZH13B□	φ8/Rc1/8	φ10/Rc1/4	
ZH05D□	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8
ZH07D□			
ZH10D□	φ6/Rc1/8	φ6/Rc1/8	φ8/Rc1/8
ZH13D□	φ6/Rc1/8	φ10/Rc1/4	φ10/Rc1/4
ZH15D□	φ10/Rc1/4	φ12/Rc3/8	φ12/Rc3/8
ZH18D□	φ12/Rc3/8		
ZH20D□	φ12/Rc3/8	φ16/Rc1/2	φ16/Rc1/2

●图型符号



直接配管型
(无消声器)


盒型
(内置消声器)

●盒型(内置消声器)

快换接头连接




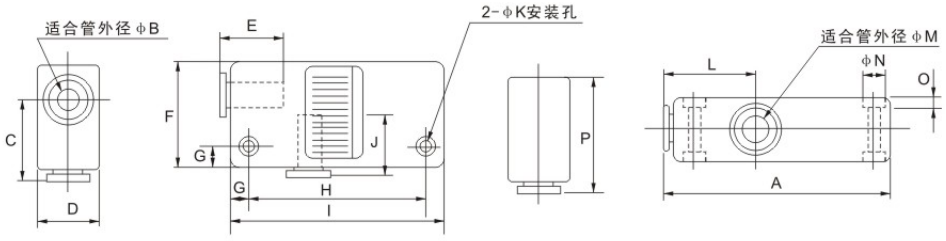

型号	A	ϕB	C	D	E	F	G	H	I	J	ϕK	L	ϕM	ϕN	O	P
ZH05B$^{S}_{L}$-06-06	60	6	22	16	12.8	28	5	47	57	12.8	3.2	24	6	5.8	2	31
ZH07B$^{S}_{L}$-06-06	60	6	22	16	12.8	28	5	47	57	12.8	3.2	24	6	5.8	2	31
ZH10B$^{S}_{L}$-06-06	63	6	23	18	12.8	29	5	50	60	12.8	3.2	26	6	5.8	2	32
ZH13B$^{S}_{L}$-08-10	78	8	27.5	23	13.7	35	7	61	75	15.3	4.2	28	10	7.5	3	38.5

螺纹连接



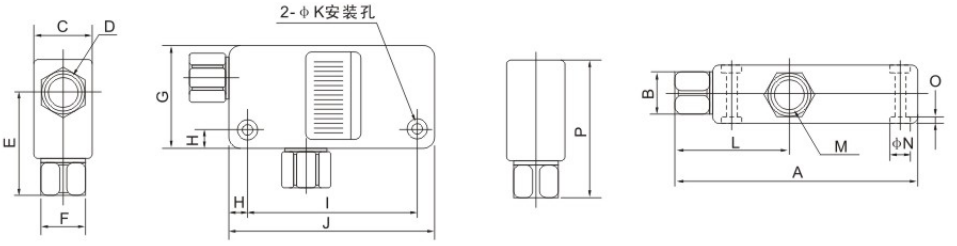


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ϕK	L	M	ϕN	O	P
ZH05B$^{S}_{L}$-01-01	67.5	12	16	Rc1/8	29.5	12	28	5	57	57	3.2	31.5	Rc1/8	5.8	2	38.5
ZH07B$^{S}_{L}$-01-01	67.5	12	16	Rc1/8	29.5	12	28	5	57	57	3.2	31.5	Rc1/8	5.8	2	38.5
ZH10B$^{S}_{L}$-01-01	70.5	12	18	Rc1/8	30.5	12	29	5	60	60	3.2	33.5	Rc1/8	5.8	2	39.5
ZH13B$^{S}_{L}$-01-02	86.5	14	23	Rc1/8	39	17	35	7	75	75	4.2	36.5	Rc1/4	7.5	3	50

●直接接管型(无消声器)

快换接头连接




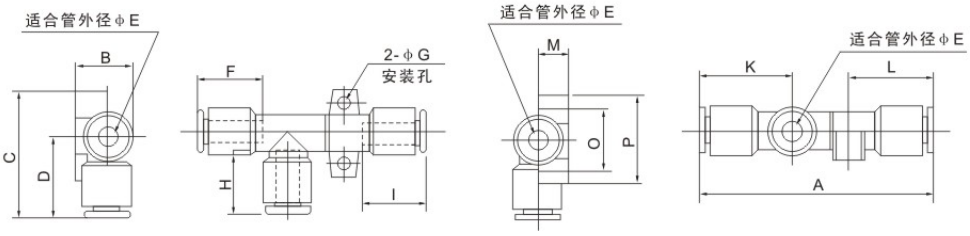

型号	A	B	C	D	ϕE	F	ϕG	H	I	ϕJ	K	L	M	ϕN	O	P
ZH05D$^{S}_{L}$-06-06-06	58.5	14.2	34	22	ϕ6	12.8	3.2	12.8	12.8	ϕ6	24	21	7.8	ϕ6	17	24
ZH07D$^{S}_{L}$-06-06-06	61	14.2	34	22	ϕ6	12.8	3.2	12.8	12.8	ϕ6	24	22	7.8	ϕ6	17	24
ZH10D$^{S}_{L}$-06-06-08	66,70	17.2	37	23	ϕ6	12.8	4.2	12.8	13.7	ϕ6	26	24.5	9.6	ϕ8	20	28
ZH13D$^{S}_{L}$-08-10-10	74,79.5	20	42.5	27.5	ϕ8	13.7	4.2	15.3	15.3	ϕ10	28	27	10.7	ϕ10	22	30
ZH15D$^{S}_{L}$-10-12-12	93.3	22.45	47	29.5	ϕ10	15.3	4.2	15.8	15.8	ϕ12	31.5	32.8	12	ϕ12	27	35
ZH18D$^{S}_{L}$-12-12-12	114	21	41	30.5	ϕ12	15.8	3.5	15.8	15.8	ϕ12	35.5	50	17	ϕ12	10	-
ZH20D$^{S}_{L}$-12-16-16	124.6	26.8	16	32.5	ϕ12	15.8	3.5	17.2	17.2	ϕ16	38.5	54.3	21.7	ϕ16	12	-

螺纹连接



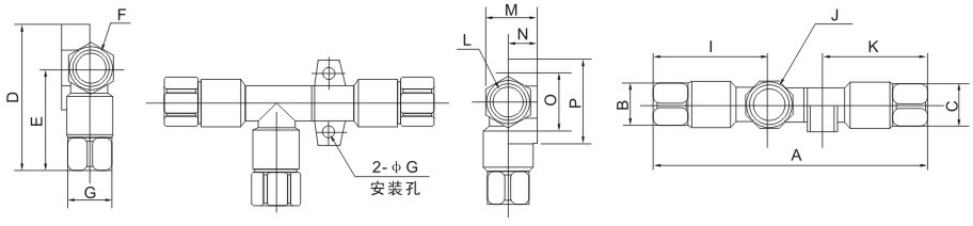

型号	A	B	C	D	E	F	G	ϕH	I	J	K	L	M	N	O	P
ZH05D$^{S}_{L}$-01-01-01	73.5	12	12	41.5	29.5	Rc1/8	12	3.2	31.5	Rc1/8	28.5	Rc1/8	14.2	7.8	17	24
ZH07D$^{S}_{L}$-01-01-01	76	12	12	41.5	29.5	Rc1/8	12	3.2	31.5	Rc1/8	29.5	Rc1/8	14.2	7.8	17	24
ZH10D$^{S}_{L}$-01-01-01	82,86	12	14	44.5	30.5	Rc1/8	12	4.2	33.5	Rc1/8	33	Rc1/8	17.2	9.6	20	28
ZH13D$^{S}_{L}$-01-02-02	94.5,99.5	14	17	54	39	Rc1/8	17	4.2	36.5	Rc1/4	38.5	Rc1/4	20	10.7	22	30
ZH15D$^{S}_{L}$-02-03-03	116.5	17	19	58.5	41	Rc1/4	19	4.2	43	Rc3/8	44.5	Rc3/8	22.5	12	27	35
ZH18D$^{S}_{L}$-03-03-03	133	19	19	52.5	42	Rc3/8	19	3.5	47	Rc3/8	57.5	Rc3/8	21	17	10	-
ZH20D$^{S}_{L}$-03-04-04	151.1	19	24	61	47.7	Rc3/8	24	3.5	50	Rc1/2	69.3	Rc1/2	26.8	22	12	-