


●型号表示方法

MVHA – 34T
型号


型号	34T	34C	34CW	34B	34A
外型					
重量	20 g	15 g	15 g	15 g	28 g

34T指压型



为了更轻易指尖操作，而制作的杠杆型操控器。
适合安装在各种TAC级之压动按钮型方向阀。

材质：镀镍软钢。

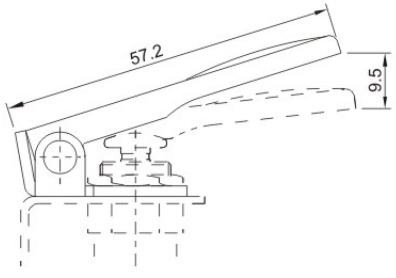


34C滚子凸轮型



滚子全行程，放大为TAC级方向阀上按钮行程的两倍。

材质：支架…镀镍软钢。
滚子…POM。




34CW单向凸轮型



靠螺旋弹簧，使质子碰触到支架内侧；并仅能单一方向制动支架，以压动方向阀的按钮。

材质：支架…镀镍软钢。
质子…POM。




34B滚珠型



全行程与TAC级方向阀上的按钮行程相同。
安装时，请利用华司来保持钢珠与按钮间适当的间隙，以避免未制动前，先行压到按钮。

材质：本体…镀镍黄铜。
钢珠…铬钢。



34A空压导引型



直接籍内螺纹固定在MVHA系列(TAC级)方向阀的按钮极限环上。
直接籍活塞端面，作动在压动按钮上。

材质：本体…镀镍黄铜。

